



Die **blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 ER** für schnelleres und präziseres Verschrauben bei höchster Sicherheit.



blaugelb Rahmenfixschraube FK T-30 ER

Die Rahmenfixschraube aus Edelstahl – eine Komponente der blaugelb Systeme.

Produkteigenschaften:

Die blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 ER ist der universelle Befestiger für die dübellose, effiziente Montage von Bauelementen aus Holz, PVC, Aluminium und Holz/Aluminium in verschiedenste Untergründe (Beton, Kalksandstein, Vollziegel, Holz, Leichtbeton, Porenbeton, Hochloch-Ziegel).

Die blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 ER ist für folgende Anwendung besonders geeignet:

- Direktbefestigung für die spannungsfreie Montage von Fenstern und Türen
- für alle Rahmenwerkstoffe geeignet
- Befestigung von lastabtragenden blaugelb **Triotherm*** Profilen und Montagehilfswinkeln und Konsolen

- Anerkannte und marktbewährte Befestigung
- Verjüngende Gewindespitze reduziert die Einschraubmomente
- Universelle Anwendung in vielen, üblichen Baustoffen
- Zur Klemmbefestigung geeignet
- Optimale Kraftübertragung der Eindrehmomente durch TX Angriff


weiter auf der
nächsten Seite ►



Der Werkstoff ist besonders geeignet in Gebieten mit Seeluft/Salzwasser, da hier sonst schnell Oberflächenkorrosionen entstehen. Auch wenn die Schrauben dauerhaft frei liegen (z.B. bei Fassaden) und somit der Außenbewitterung ausgesetzt sind ist die blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 ER die richtige Wahl.

Technische Daten:

Material:	Edelstahl A2
Oberfläche:	rostfrei
Durchmesser:	7,5 mm
Durchmesser Kopf:	13,5 mm
Antrieb:	TX T30
Kopfform:	Flachkopf

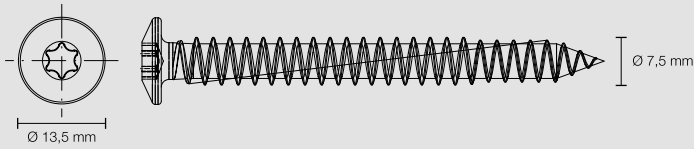

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 ER 7,5x62 mm	100 Stück	9187141
blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 ER 7,5x112 mm	50 Stück	9187436
blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 ER 7,5x132 mm	50 Stück	9187438
blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 ER 7,5x152 mm	50 Stück	9187439
blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 ER 7,5x182 mm	50 Stück	9187440

Vorbereitungshinweis:

Die Bohrart und der Bohrdurchmesser ist von dem Einschraubgrund abhängig. Nach dem Bohren wird ein Ausblasen des Bohrmehls empfohlen. Unsere Einschraubempfehlungen:

Laibung, Untergrund	Bohrloch-Ø	Einschraubtiefe	Drehbohren	Schlagbohren
Beton	6,5 mm	40 mm		x
Kalksandstein	6,5 mm	60 mm		x
Vollziegel	6,0 mm	60 mm	x	
Holz	6,0 mm	60 mm	x	
Leichtbeton LC6	6,0 mm	60 mm	x	
Porenbeton PP2	ohne Vorbohren	210 mm	-	
Porenbeton PP4/6	ohne Vorbohren	180 mm	-	
Hochloch-Ziegel	6,0 mm	mind. 180 mm	x	
Hochloch-Ziegel hochgedämmt	5,0 mm	mind. 180 mm	x	

Bohrtiefe = Einschraubtiefe + 10 mm

Ermittlung der richtigen Schraubenlänge:

Klemmlänge (z.B. Rahmen- oder Profilbreite)
 + Fugenbreite (Empfehlung ≤ 15 mm)
 + Einschraubtiefe (je nach Baustoff, siehe techn. Datenblatt)

= Schraubenlänge

Randabstand vom Baugrund bei Direkt/Klemmbefestigung:

Gemäß den Systemvorgaben und Herstellerangaben, laut RAL „Leitfaden zur Montage“ Ausgabe 2020 sollte der Abstand von 60 mm nicht unterschritten werden.