


blaugelb

Adapterprofil PVC/TK SCHÜCO für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.

November 2025 - ME | FH | 0003 - www.meesenburg.de

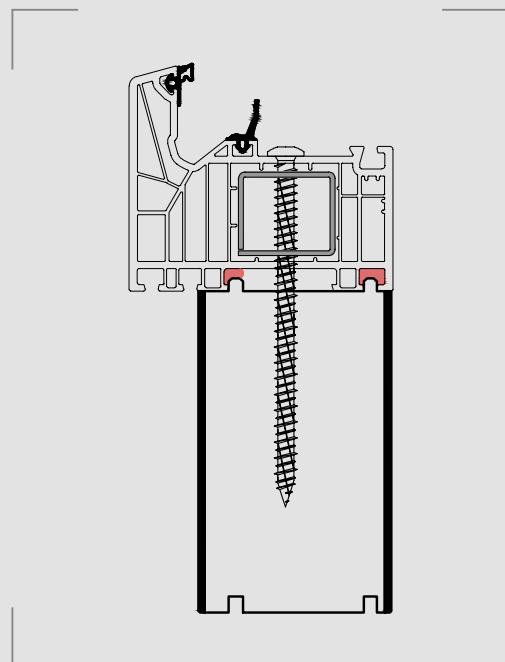

DGNB QS 4

QNG ✓



MADE TO
MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM



Produkteigenschaften:

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Haus- und Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.

Das blaugelb Adapterprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen und Systembodenschwellen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die Fräskontur des blaugelb Adapterprofils PVC/TK passt sich sowohl dem Systembodenschwellenprofil als auch dem Blendrahmenprofil nahtlos an. Somit kann ein blaugelb Adapterprofil PVC/TK für die Blendrahmensysteme und Systembodenschwellen eines Profil-systemgebers verwenden werden. Die profilbezogenen Adapterprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden.

Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial

Kann mit Universalsockeldämmprofil EPS & PVC/TK kombiniert werden

Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen

Geringes Gewicht

Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion

weiter auf der
nächsten Seite ➤

Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Adapterprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Adapterprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar. Alternativ kann das profilbezogene Adapterprofil PVC/TK auch mit weiteren profilbezogenen Adapterprofilen gekoppelt werden.

Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Konturfrässung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtheit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- kann mit Universalsockeldämmprofil EPS & PVC/TK kombiniert werden
- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung, geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmen-/Schwellenkonstruktion
- recyclebar, UV-beständig
- sehr emissionsarm geprüft nach EMICODE® EC1 Plus

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2 mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montagelotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m²K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 66 mm:	0,586 W/m²K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Wasseraufnahme bei 28 Tage Unterwasserlagerung: DIN 12087	≤ 0,5 Vol-%
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F _{Rk} 4,06 kN Y-Achse: F _{Rk} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12 GJ/m ² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechnik; Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003044
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003046
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003481
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003488
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003045
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003047
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003482
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003489
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003483
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003490
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003484
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003491
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003485
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003492
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003486
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003493
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003487
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003494
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004866
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004872
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004867
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004873
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004868
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004874
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004869
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004875
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004870
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004876
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004871
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004877
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 30 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003040
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 30 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003467
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 40 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003474
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 50 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003041

blaugelb

Adapterprofil PVC/TK SCHÜCO für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.



Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 50 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003043
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 80 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003468
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 80 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003475
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 100 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003469
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 100 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003476
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 130 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003470
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 130 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003477
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 150 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003471
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 150 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003478
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 160 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003472
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 160 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003479
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 180 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003473
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 180 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100003480
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 200 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004878
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 200 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004884
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 220 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004879
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 220 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004885
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 66 x 240 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100004880
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 30 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012492
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 30 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012507
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 40 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012493
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 40 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012508
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 50 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012494
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 50 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012509
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 80 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012495
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 80 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012510
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 100 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012496
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 100 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012511
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 130 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012497
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 130 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012512
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 150 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012498
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 150 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012513
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 160 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012499
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 160 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012514

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 180 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012500
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 180 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012515
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 200 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012501
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 200 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012516
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 220 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012502
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 220 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012517
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 240 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012503
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 240 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012518
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 260 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012504
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 260 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012519
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 280 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012505
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 280 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012520
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 300 x 3000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012506
blaugelb Adapterprofil PVC/TK 70 x 300 x 4000 mm SCHÜCO für BT 82	1 Stück	3100012521

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.







Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.

blaugelb

Adapterprofil PVC/TK SCHÜCO für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.

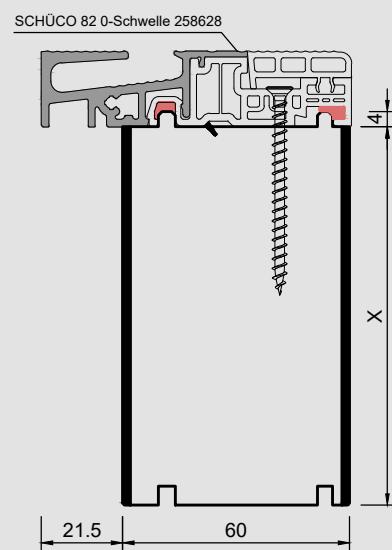
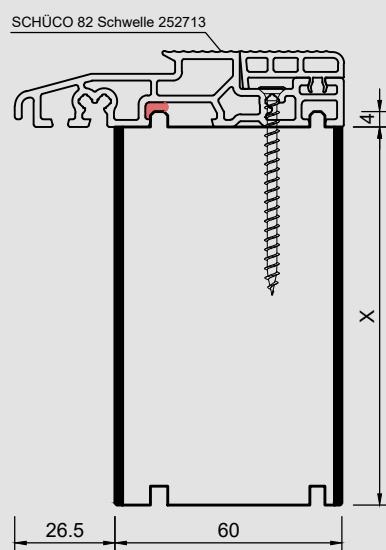
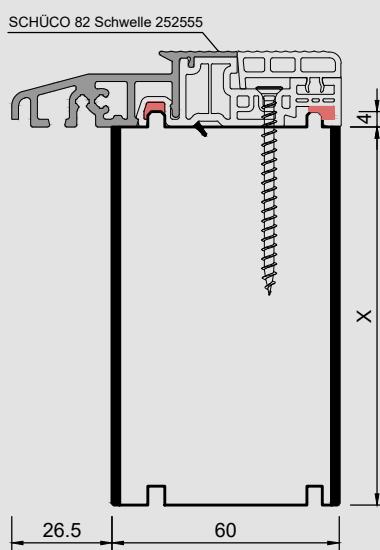
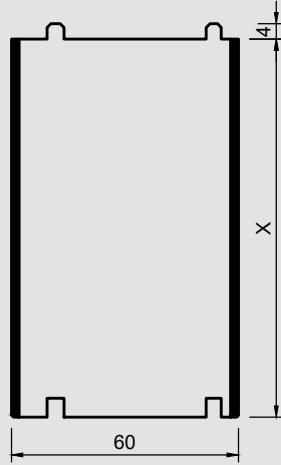
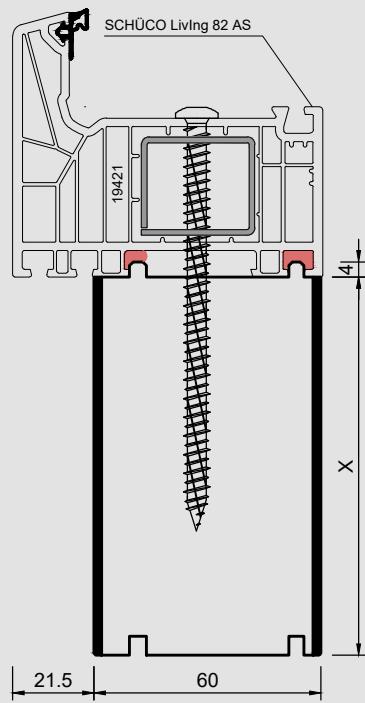
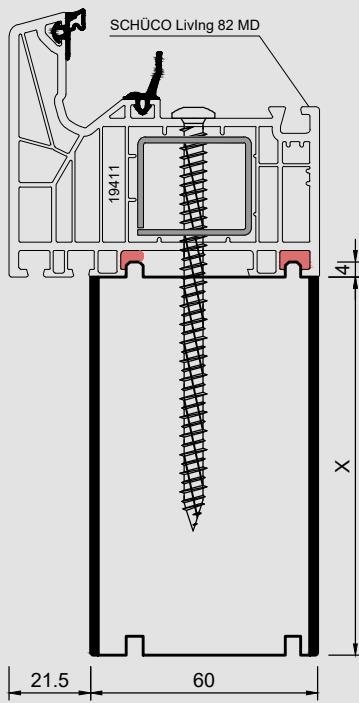


X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

blaugelb

Adapterprofil PVC/TK SCHÜCO für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.

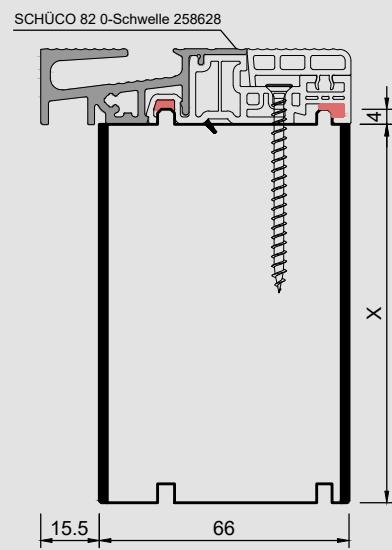
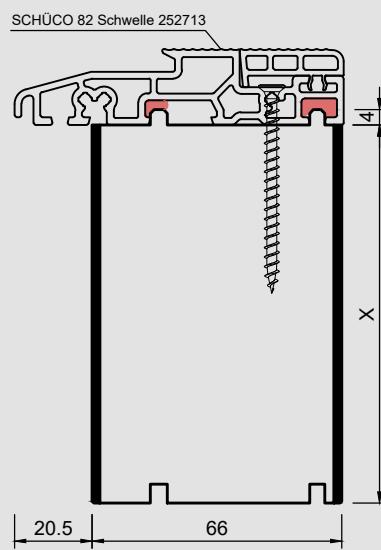
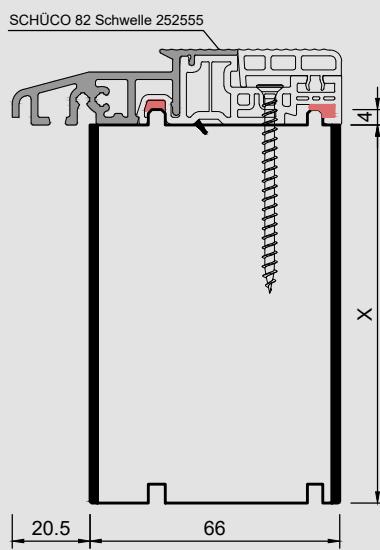
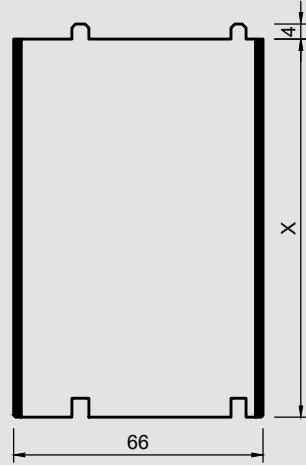
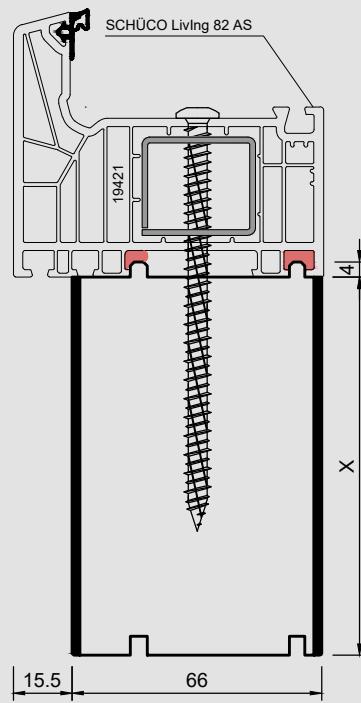
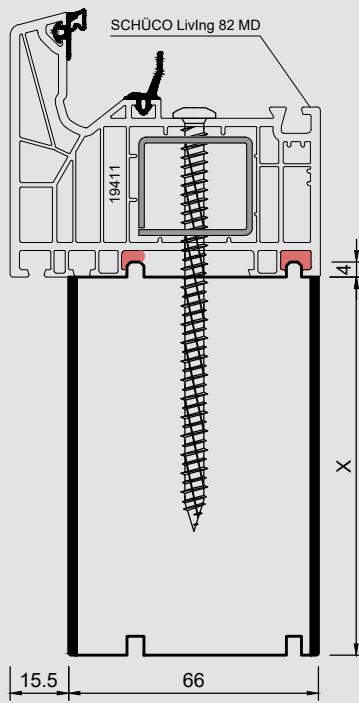


X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

blaugelb

Adapterprofil PVC/TK SCHÜCO für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.

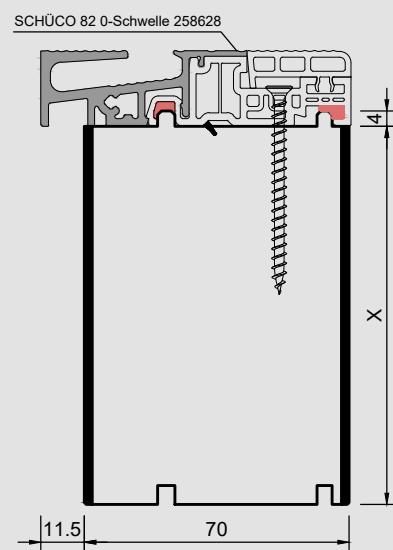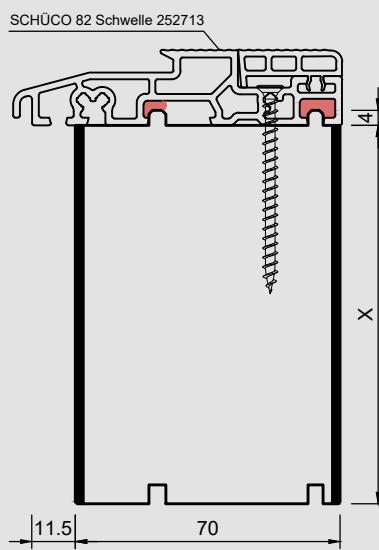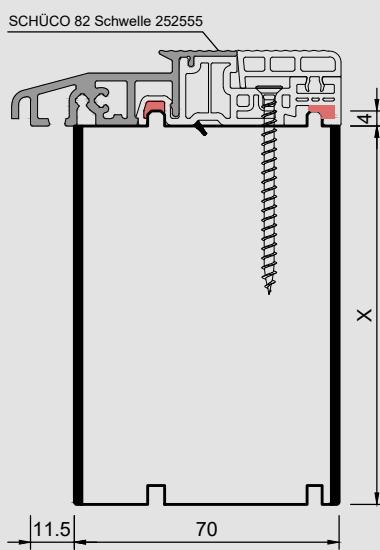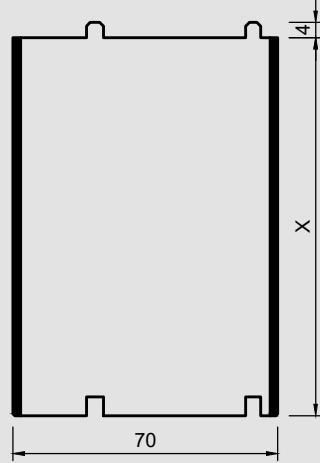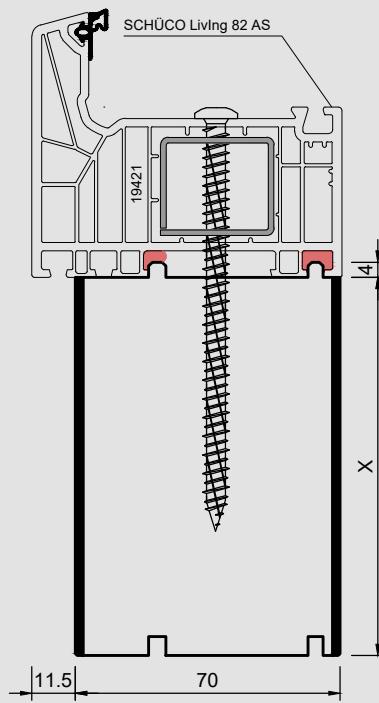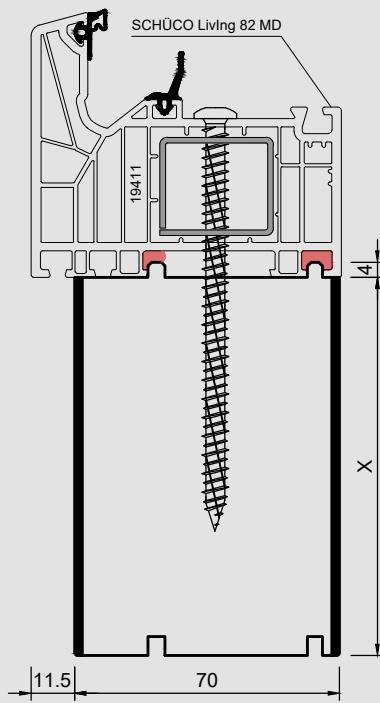

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.