


Sockeldämmprofil PVC/TK GEALAN für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.

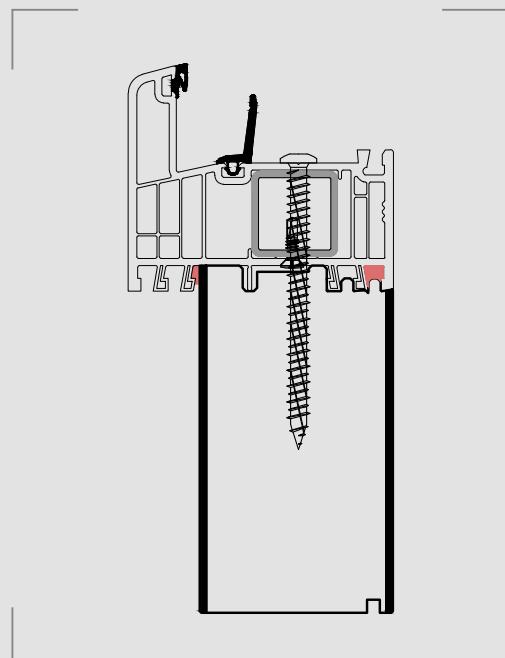

DGNB QS 4

QNG ✓



MADE TO MEASURE
FERTIGUNGSZENTRUM
Meesenburg



Produkteigenschaften:

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK aus einem TK-Kern (Thermoplastischer Kunststoff) und einer beidseitig 2 mm PVC-Deckschicht (Polyvinylchlorid) ist für bestmöglichen Wärme- und Feuchteschutz an Balkontüren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium einsetzbar. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ist robust, widerstandsfähig und zeichnet sich durch schnelle und einfache Montage aus. Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK ermöglicht eine thermische Trennung und reduziert mögliche Wärmebrücken gegenüber herkömmlichen Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei.

Das blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil unter Blendrahmen für bodentiefe Elemente entwickelt. Die profilbezogenen Sockeldämmprofile PVC/TK können in Höhen von 30 bis 300 mm hergestellt werden. Durch die innovative Schwalbenschwanzverbindung können die blaugelb Sockeldämmprofile PVC/TK formschlüssig ineinandergefügt und somit endlos verarbeitet werden. Die Schwalbenschwanzverbindung optimiert den Verschnitt bis zur kompletten Verschnittfreiheit.

Effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial

Beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen

Beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor

Hohe Lastabtragung und geringes Gewicht

Kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion

Durch die eingefräste Nut-Feder-Verbindung besteht die Möglichkeit das profilbezogene Sockeldämmprofil PVC/TK mit profilunabhängigen Sockeldämmprofilen zu adaptieren. So haben beide zu verbindende Profile an einem Rand je eine Nut und am anderen Rand je eine Feder und sind untereinander in der Höhe koppelbar. Die konturangepasste Aufnahme gewährleistet eine schnelle und einfache Montage des Profils mit der blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 und eine exakte Positionierung durch die Kontrfrässung. Somit entsteht keine Hohlkammer zwischen Bankanschlussprofil und Blendrahmen und durch die prozesssichere Abdichtung wird Luftdichtigkeit erreicht.

Produktvorteile:

- effektive Dämmmaßnahme mit hohem Einsparpotenzial
- beseitigt nachhaltig energetische Schwachstellen an Bauteilen die auf Bodenplatten aufsetzen und erhöht den Wohnkomfort
- beugt Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmel vor
- hohe Lastabtragung und geringes Gewicht
- kraftschlüssige Verschraubung in die Rahmenkonstruktion
- UV-beständige PVC-Deckschicht
- sehr emissionsarm geprüft nach EMICODE® EC1 Plus

Technische Daten:

Oberfläche und Deckschicht:	beidseitig 2 mm PVC weiß
Material:	Thermoplastischer Kunststoff (TK)
Drucklasttragfähigkeit bei 60 x 40mm: (blaugelb Montageklotz)	4.440 N
Drucklasttragfähigkeit bei 170 x 53mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	16.669 N
Drucklasttragfähigkeit bei 210 x 53 mm: (blaugelb Unterlegplatte HST)	20.628 N
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 60 mm:	0,641 W/m²K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 66 mm:	0,586 W/m²K
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert 74 mm:	0,526 W/m²K
Formstabilität:	sehr hoch, auch bei Freibewitterung
Wasseraufnahme bei 28 Tage Unterwasserlagerung: DIN 12087	≤ 0,5 Vol-%
Schraubenauszugswerte: blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x L mm 60 mm Einschraubtiefe	X-Achse: F_{Rk} 4,06 kN Y-Achse: F_{Rk} 3,67 kN
UV-Beständigkeit der PVC-Deckschicht: DIN EN 513 (Einstrahlungsenergie 12 GJ/m² oder Freibewitterung über 5 Jahre)	Witterungs- und Lichtechnik Es ergeben sich keine Farbabweichungen von mehr als Graumaßstabstufe 4 nach ISO 105 A-03
Abfallschlüssel:	AVV 070213

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004212
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 30 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004221
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004213
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 40 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004222
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004214
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 50 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004223
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004215

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 80 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004224
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004216
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 100 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004225
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004217
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 130 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004226
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004218
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 150 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004227
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004219
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 160 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004228
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004220
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 180 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004229
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005528
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 200 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005534
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005529
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 220 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005535
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005530
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 240 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005536
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005531
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 260 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005537
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005532
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 280 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005538
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005533
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 60 x 300 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005539
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 30 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001239
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 30 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001288
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 40 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001280
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 40 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001289
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 50 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001281
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 50 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001290
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 80 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001282
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 80 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001291
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 100 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001283
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 100 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001292
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 130 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001284
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 130 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001293

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 150 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001285
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 150 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001294
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 160 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001286
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 160 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001295
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 180 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001287
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 180 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100001296
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 200 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005540
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 200 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005545
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 220 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005541
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 220 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005546
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 240 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005542
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 240 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005547
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 260 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005543
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 260 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005548
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 280 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005544
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 280 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100005549
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 300 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100003252
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 66 x 300 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100003253
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 30 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004673
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 30 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004758
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 40 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004674
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 40 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004759
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 50 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004675
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 50 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004760
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 80 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004676
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 80 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004761
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 100 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004677
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 100 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004762
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 130 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004678
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 130 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004763
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 150 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004679
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 150 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004764
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 160 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004750
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 160 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004765

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 180 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004751
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 180 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004766
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 200 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004752
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 200 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004767
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 220 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004753
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 220 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004768
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 240 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004754
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 240 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004769
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 260 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004755
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 260 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004770
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 280 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004756
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 280 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004771
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 300 x 3000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004757
blaugelb Sockeldämmprofil PVC/TK 74 x 300 x 4000 mm GEALAN für BT 82	1 Stück	3100004772

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt lagern. Aktuelle Verpackung: Einsatz einer PE-Stretchfolie.


Sicherheitshinweis:

Das Produkt ist nach den vorliegenden Vorschriften und Richtlinien kein Gefahrstoff.


blaugelb

Sockeldämmprofil PVC/TK GEALAN für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.

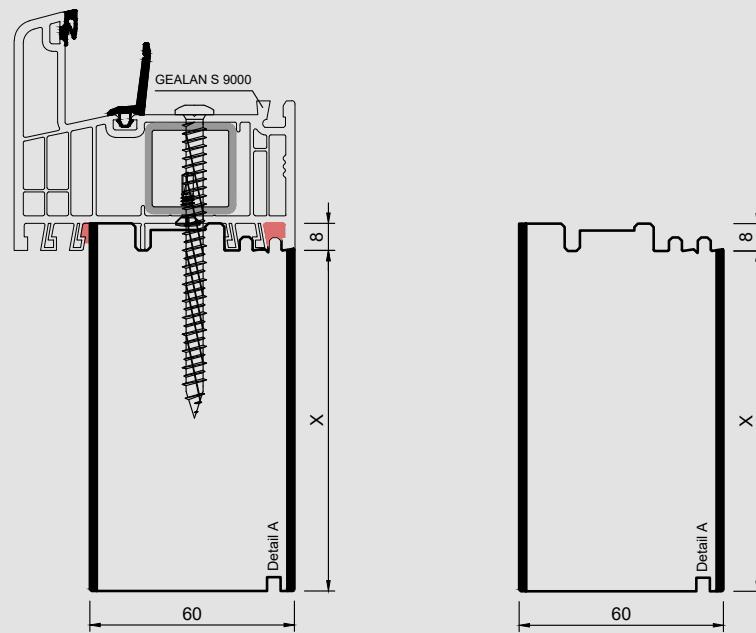

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

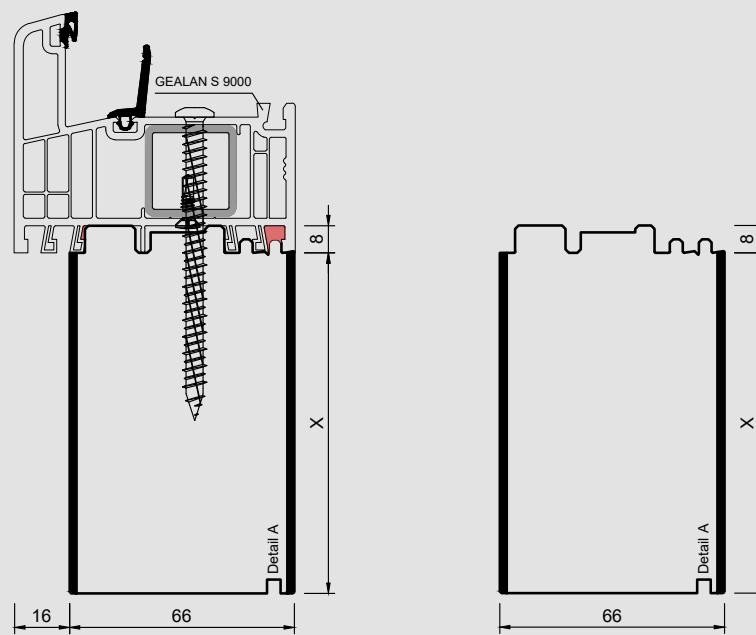


X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

blaugelb

Sockeldämmprofil PVC/TK GEALAN für BT 82

Für ein perfektes Dämmergebnis.

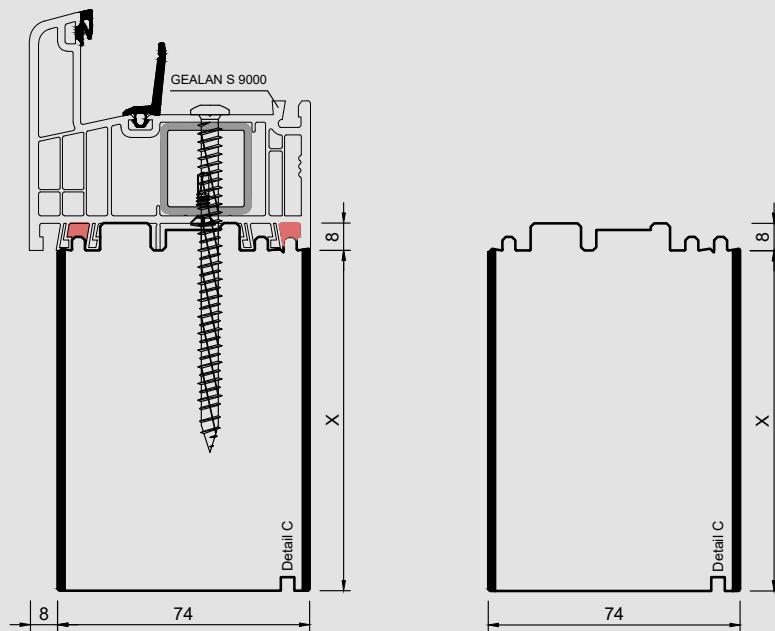

X = 30, 40, 50, 80, 100, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.