

SL-NBSLINK-500

NBS Link Kabel für SIRO Netzteile



SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE

- » Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- » Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Knicken, Biegen oder Scheuern!

Anschlussbeispiele:

Beispiel 1



* kann als 2 m Verlängerungskabel für das Link Kabel (SL-NBSLINK-500) und auch als Verlängerungskabel für die Sensoren (TOUCH, HIDDEN TOUCH, PIR, Door, Double Door), verwendet werden.

Produktinformationen



Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
Must not be disposed of in household waste.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- » 3-poliges Link Kabel zum Anschluss an SIRO 24V DC Netzteile:
- SL-NTS24CV18W-CA
- SL-NTS24CV36W-CA
- SL-NTS24CV60W-CA
- SL-NTS24CV100W-CA
- SL-NTS24CV150W-CB
- » mit 500 mm Kabellänge
- » maximale Anstecklänge 10 x 2 m (Gesamtverlängerung 20 m)
- » Verwendung um zwei oder mehrere Netzteile mit einander zu verbinden
- » auch mit Sensor Verlängerungskabel 2 m (SL-NBSEXT-2000) kombinierbar (Gesamtverlängerung 2,5 m)
- » Verpackungseinheit: 1 Stück


ABMESSUNGEN

- » Abmessungen Stecker (LxBxH):..... 14 x 9 x 11 mm
- » Kabellänge:..... 500 mm
- » Gewicht:..... 6 g

TECHNISCHE MERKMALE

- » Nennstrom:..... max. 1 A
- » AWG:..... 26 AWG
- » IP Rating:..... IP20
- » Betriebstemperatur:..... -10° - +45°C

Beispiel 2

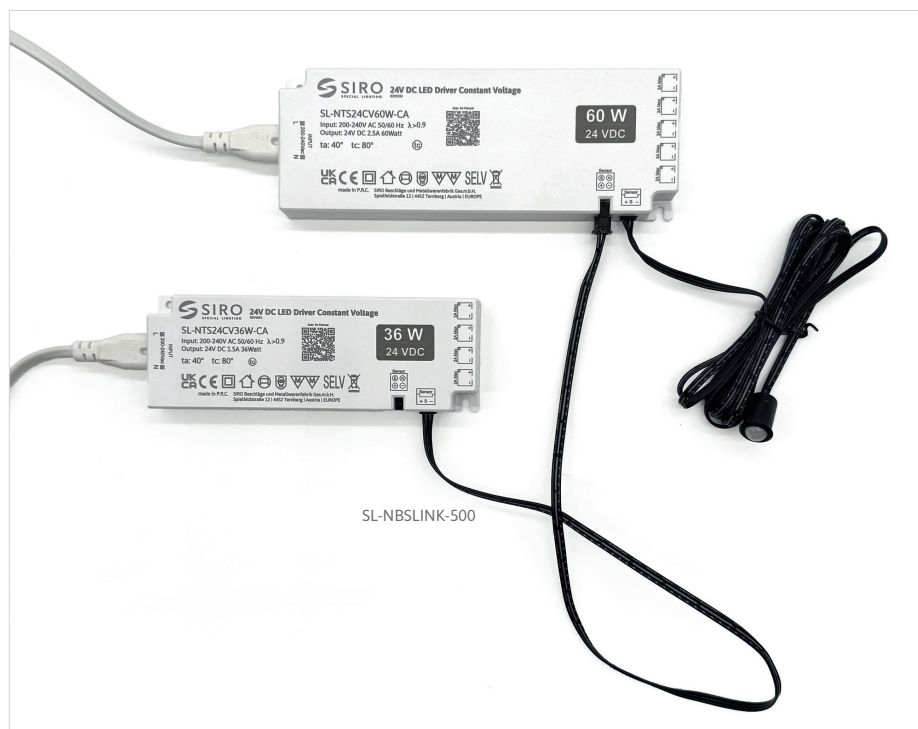

SIRO Beschläge- und
Metallwarenfabrik Ges.m.b.H.
Spielfeldstraße 12
4452 Ternberg, Austria

Tel . +43 (0)7256.6020.0
Fax . +43 (0)7256.8932
E-Mail office@siro.at
Web . www.siro.at

© 2023 Alle Rechte
vorbehalten.
All rights reserved
Version 07/25