

Produktbeschreibung

Modell mit bipolarer Schutzdiode. Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von der Schlossfalle betätigt.

Vorteile auf einen Blick


- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
- Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Technische Daten

Abmessungen	Tiefe: 25,5 mm , Höhe: 74 mm , Breite: 20,1 mm
Bauform	symmetrisch
Einbaulage	universal
Zusammenstellung	Rahmenteil
Mit Arretierung	Nein
Mit mechanischer Entriegelung	Nein
Mit Rückmeldung	Ja
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts
Wassergeschützt	Nein
Montageart	Einbau
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Stromart	AC/DC
Arbeitsweise	Arbeitsstrom
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Pulskontakt	Ja
Verstellbare Türöffnerfalle	Ja
Verstellbarer Türöffner	Nein
Verstellbares Schließblech	Nein
Fallenführung integriert	Ja
Für Fallenrutsche	Nein
Art der Entriegelung	Standardausführung
Dauerbetrieb (100 % ED)	Ja
Mechanische Entriegelung	Nein
Geeignet für Rauchschutztür	Nein
Mit Schließblech	Nein
Gebrauchskategorie nach EN 14846	3
Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846	X
Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846	5
Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 0 14846	
Umgebungsbedingung nach EN 14846	0
Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846	0
Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach 1 EN 14846	
Schutzwirkung elektrische Manipulation nach 1 EN 14846	
Max. Fallenvorlast AC	350 N
Min. Fallenvorlast AC	200 N
Max. Fallenvorlast DC	200 N
Min. Fallenvorlast DC	50 N
Verstellbereich Fallenverstellung	3 mm
Kontaktbelastbarkeit Rückmeldekontakt	1 A
Lastzyklen werksinterne Prüfung	250000
Anschluss umsteckbar	Nein

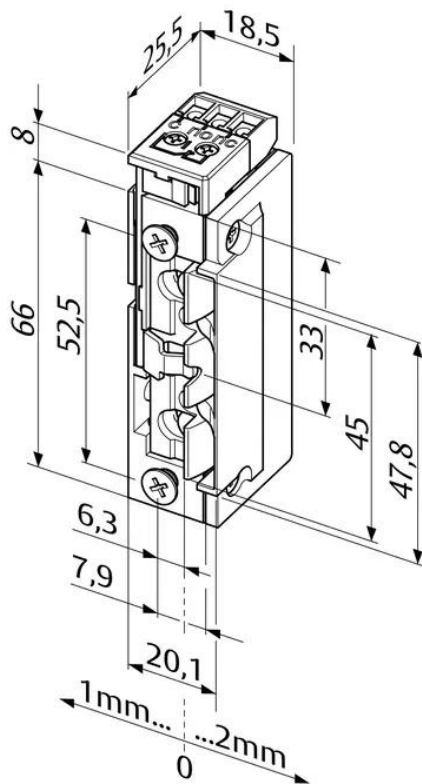

Geräuschdämpfung	Nein
1mm versetzte Bohrung	Nein
Entriegelungszeit	0,8 s
Ausführung der Falle	Radiusfalle
Spannung	22-42 V
Dauerstromfest	22-26 V
Ausführung	Standardtüröffner
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Betriebstemperaturbereich	-15-40 °C
Geprüft nach	EN 14846
Geeignet für Feuerschutztür	Nein
Schutzdiode	Ja
max. Stromaufnahme AC	120 mA
Max. Stromaufnahme DC	240 mA
Nennwiderstand 12 V	200 Ohm
Anschluss klemm-/Steckbar	Nein

Artikelnummer	118.63-----B71
EAN	4042203364974