

Die **blaugelb Bohrschraube FK-T30** erlaubt eine schnelle und einfach zu erstellende Verbindung zum Blendrahmenrücken von stahlarmierten Kunststoff-Fensterelementen, Bauelementen aus Aluminium oder Stahl.



blaugelb Bohrschraube FK-T30

Zur Verschraubung flacher Bauteile am Blendrahmenrücken.

Produkteigenschaften:

Die blaugelb Bohrschraube FK-T30 ist vorrangig dafür gedacht, Profile und Bauteile mit geringer Bauhöhe am Blendrahmenrücken zu befestigen. Die blaugelb Bohrschraube FK-T30 bietet hierfür eine setzsichere, dauerhafte, wieder lösbare, mechanische Verbindung. Die selbstbohrende blaugelb Bohrschraube erlaubt eine schnelle und einfach zu erstellende Verbindung zum Blendrahmenrücken von stahlarmierten Kunststoff-Fensterelementen, Bauelementen aus Aluminium oder Stahl. Der spezielle Flachkopf mit integriertem T30 Angriff nimmt die Optik und Haptik der blaugelb Rahmenfixschraube und der blaugelb Kopplungsschraube auf. Durch den einheitlichen T30 Antrieb, werden unnötige Werkzeugwechsel vermieden.

weiter auf der
nächsten Seite ►

- Komfortables Arbeiten durch optimale Kraftübertragung und senkrechte Ausrichtung durch tiefe Ausformung des T30 Angriffs
- Bohrspitze sorgt für optimale Bohrleistung bis 3 mm im Armierungsstahl und Aluminiumprofilen
- Gewinde und Schraubenlänge sind abgestimmt auf die gängigen PVC- /Alu-Fensterprofile sowie die Armierungsstähle mit geringer Bauhöhe
- 20 mm Vollgewinde und 5 mm Bohrspitze für ein breites Anwendungsgebiet





Produktvorteile:

- komfortables Arbeiten durch optimale Kraftübertragung und senkrechte Ausrichtung durch tiefe Ausformung des TX30 Angriffs
- Bohrspitze sorgt für optimale Bohrleistung bis 3 mm im Armierungsstahl und Aluminiumprofilen
- einheitlicher TX30 Antrieb zur blaugelb Rahmenfixschraube FK und zur blaugelb Kopplungsschraube verringert unnötigen Werkzeugwechsel
- Montage auf der Baustelle und in Fensterproduktion möglich
- 5,5 mm Durchmesser für eine stabile Verbindung und klaren Kennwerten für die Verarbeitung
- Gewinde und Schraubenlänge sind abgestimmt auf die gängigen PVC- /Alu -Fensterprofile sowie die Armierungsstäbe mit geringer Bauhöhe
- 20 mm Vollgewinde und 5 mm Bohrspitze für ein breites Anwendungsgebiet

Technische Daten:

Material:	einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl
Oberfläche:	galvanisch verzinkt
Gewinde:	Vollgewinde
Schraubenlänge:	25 mm
Gewindelänge:	20 mm
Schraubendurchmesser:	5,5 mm
Schraubenkopfdurchmesser:	13,5 mm
Antrieb:	TX30
Kopfform:	Flachkopf
Selbstbohrend:	ja, bis 3 mm Stahl
Schubbruchfestigkeit:	$Q_{b,k} = 8,92 \text{ kN}$
Zugbruchfestigkeit:	$Z_{b,k} = 13,14 \text{ kN}$
Torsionsfestigkeit:	$M_{t,k} = 12,43 \text{ Nm}$

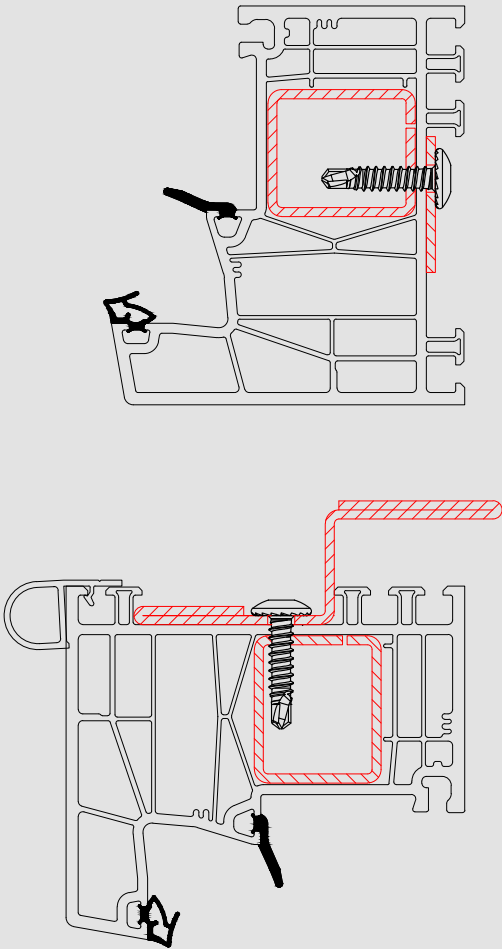

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Bohrschraube FK-TX30 5,5x25 mm	100 Stück	9401857