

Planet KG- SM- Set schmal

11,5 x 38 mm | ↓16 mm | 48 dB

Vorteile auf einen Blick

- Absenkdichtung für Glas-, Holz-, Metall- und PVC-Türen
- Hub bis 16 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
- Einfachste Montage mit Klebebandset
- Durch mitgelieferte Fixierschrauben direkt nach Montage einsatzbereit
- Für neue und bestehende Türen
- Elegante, architektonische Designlösung
- Für linke und rechte Türen einsetzbar
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

Inklusives Zubehör

Komplett-Set bestehend aus Absenkdichtung, Schutzprofil mit vorgerichtetem Doppelklebeband, Abdeckplatten, Auflaufplättchen, Befestigungsschrauben, Optikfolie, Inbusschlüssel

Ausschreibungstexte





Automatische Türabsenkdichtung Planet KG-S schmal FH+RD | 48 dB, geeignet für feuer- und rauchhemmende Türen, einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung und automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Schutzprofil in EV1 farblos, Edelstahl matt oder schwarz C35 matt eloxiert, zum seitlichen Ankleben. Dichtungshöhe bis 16 mm. Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Schutzprofil und Profil aus Aluminium 11,5 x 38 mm, inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren.

Technische Daten

Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon
Schalldämmwert	bis 48 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	zum Kleben
Kürzbar	max. 125 mm
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	16 mm
Profilgrösse	11,5 x 38 mm
Material des Profils	Aluminium
Oberfläche	farblos eloxiert EV1, Edelstahl matt eloxiert (INOX) oder schwarz C35 matt eloxiert (BLACK)

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Ausführung	Oberfläche	Länge	kürzbar bis	Bestellinformationen
35040-SM	rauchdicht	farblos eloxiert EV1	400 mm		ohne Funktion
35046-SM	rauchdicht	farblos eloxiert EV1	459 mm	>345 mm	
35059-SM	rauchdicht	farblos eloxiert EV1	584 mm	>460 mm	
35071-SM	rauchdicht	farblos eloxiert EV1	709 mm	>585 mm	
35084-SM	rauchdicht	farblos eloxiert EV1	834 mm	>710 mm	
35096-SM	rauchdicht	farblos eloxiert EV1	959 mm	>835 mm	
35109-SM	rauchdicht	farblos eloxiert EV1	1084 mm	>960 mm	
35121-SM	rauchdicht	farblos eloxiert EV1	1209 mm	>1085 mm	
35134-SM	rauchdicht	farblos eloxiert EV1	1334 mm	>1210 mm	

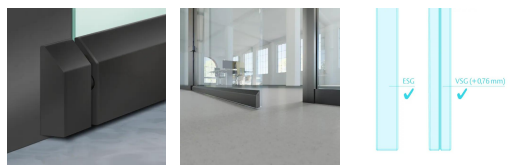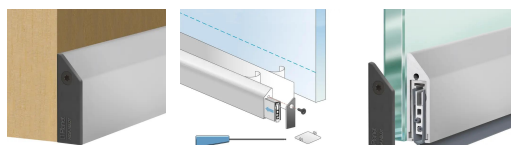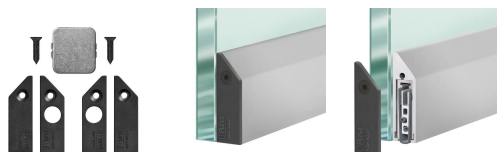

Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)



Bodenstruktur



Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)



Planet KG- SM- Set schmal

11,5 x 38 mm | ↓16 mm | 48 dB

35146-SM	rauchdicht	farblos eloxiert EV1	1459 mm	>1335 mm	
35600-SM	rauchdicht	farblos eloxiert EV1			per lfm
35040-SMX	rauchdicht	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	400 mm		ohne Funktion
35046-SMX	rauchdicht	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	459 mm	>345 mm	
35059-SMX	rauchdicht	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	584 mm	>460 mm	
35071-SMX	rauchdicht	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	709 mm	>585 mm	
35084-SMX	rauchdicht	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	834 mm	>710 mm	
35096-SMX	rauchdicht	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	959 mm	>835 mm	
35109-SMX	rauchdicht	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	1084 mm	>960 mm	
35121-SMX	rauchdicht	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	1209 mm	>1085 mm	
35134-SMX	rauchdicht	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	1334 mm	>1210 mm	
35146-SMX	rauchdicht	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	1459 mm	>1335 mm	
35600-SMX	rauchdicht	Edelstahl matt eloxiert (INOX)			per lfm
35040-SMB	rauchdicht	schwarz C35 matt eloxiert	400 mm		ohne Funktion
35046-SMB	rauchdicht	schwarz C35 matt eloxiert	459 mm	>345 mm	
35059-SMB	rauchdicht	schwarz C35 matt eloxiert	584 mm	>460 mm	
35071-SMB	rauchdicht	schwarz C35 matt eloxiert	709 mm	>585 mm	
35084-SMB	rauchdicht	schwarz C35 matt eloxiert	834 mm	>710 mm	
35096-SMB	rauchdicht	schwarz C35 matt eloxiert	959 mm	>835 mm	
35109-SMB	rauchdicht	schwarz C35 matt eloxiert	1084 mm	>960 mm	
35121-SMB	rauchdicht	schwarz C35 matt eloxiert	1209 mm	>1085 mm	
35134-SMB	rauchdicht	schwarz C35 matt eloxiert	1334 mm	>1210 mm	
35146-SMB	rauchdicht	schwarz C35 matt eloxiert	1459 mm	>1335 mm	
35600-SMB	rauchdicht	schwarz C35 matt eloxiert			per lfm

Passende Optionen

Bestellnummer	Produkt
900225	Auf Fixmass schneiden (KG und MinE) Auf Fixmass schneiden, Planet KG und Planet MinE
900923	Profile in Sonderfarben Profile in Sonderfarben, eloxiert (EURAS) oder pulverbeschichtet (RAL / DB / NCS), für Planet Sockel, Planet KG, Planet F Hohlflachschienen (Abdeckkappen nicht in Sonderfarben erhältlich), andere Farben auf Anfrage

Planet KG- SM- Set schmal

11,5 x 38 mm | ↓16 mm | 48 dB



900908	Ausführung für Schiebetür Ausführung für Schiebetür, DIN L/R schliessend
900915	Absenkichtung Einbau oben Absenkichtung Einbau oben, für alle Planet-Typen
900440	Silikonüberstand Silikonüberstand, bandseitig : x mm; schlosseitig : y mm, für alle Planet-Typen
900893L	Schräglippe für unebene Böden, DIN L (8 mm Profile) Schräglippe für unebene Böden, für 8 mm Profile, DIN L
900893R	Schräglippe für unebene Böden, DIN R (8 mm Profile) Schräglippe für unebene Böden, für 8 mm Profile, DIN R

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
900014	Auflaufplättchen Typ 1 (Standard) Auflaufplättchen Typ 1 (Standard), rostfrei
900188	Auflaufplatte Typ 2 Auflaufplatte Typ 2, 38 x 21 mm, inkl. Schrauben
900395	Auflaufplatte Typ 3 Auflaufplatte Typ 3, 38 x 20,5 mm, inkl. Schrauben
902742	Montageset Planet KG-S/SM-Set/A schmal (Version 2025) Montageset für Planet KG-S/SM-Set/A schmal, bestehend aus Abdeckkappen, Schrauben und Auflaufplättchen Typ 1
900425	Auflaufkulisserie zu Planet KG-A/-S schmal, schwarz Auflaufkulisserie zu Planet KG-A/-S schmal, bestehend aus Positionierlehre, Grundkörper und Auflaufkulisserie in Schwarz
	Planet F Hohlflachschiene
	Planet BT Bodentrennschwelle