



216503 - Endverschluss für Stulpflügelgetriebe 125 rechts silber 12L FT30 für Holz U-10/30/10


							L		Nº
silber	für Holz	12 L	rechts	10	30	10	125	5	216503

Positionierung

			Anwendungsbereiche		
	SFG		EV 125	EV 260	EV 415
Verriegelung	Länge	Ablängbe- reich	FFH	FFH	FFH
2 HO-BO K+605	2255	340	2100		
			↑		
			1915		
2 HO-BO	2255	340	2380	2515	2670
			↑	↑	↑
2 MF-BO	2400	185	2040	2175	2330
2 MF + 2 i.S. K+1030			2475	2660	2815
			↑	↑	↑
2 MF-BO K+980			2340	2475	2630



216503 - Endverschluss für Stulpflügelgetriebe 125 rechts silber 12L FT30 für Holz U-10/30/10

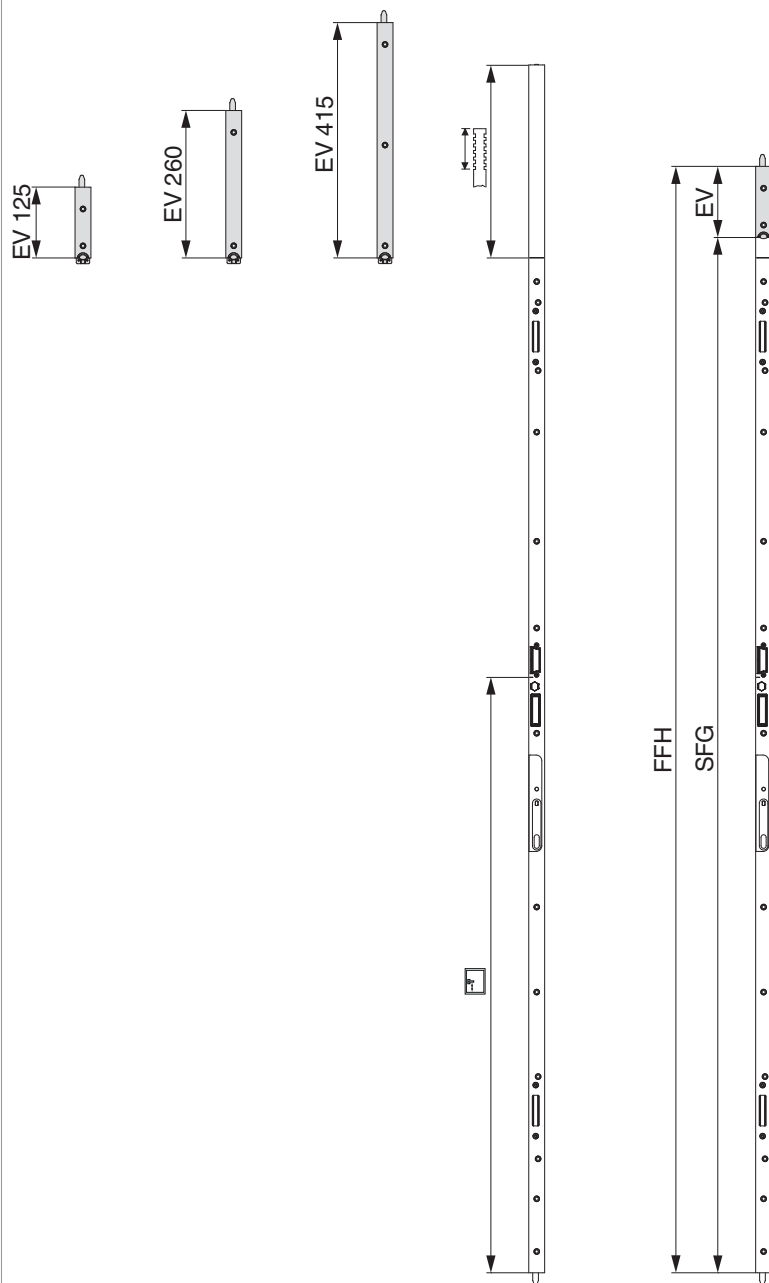

Bestimmung der Länge des Stulpflügelgetriebes:

Länge SFG = FFH - EV

Bsp.: FFH 2100 mm - EV 125 mm = Länge SFG 1975 mm

WICHTIG:

Ablängen und Einhängen des Endverschlusses nur im verriegelten Zustand des Stulpflügelgetriebes! Schnittstellen sorgfältig entgraten und gegen Korrosion schützen!



216503 - Endverschluss für Stulpflügelgetriebe 125 rechts silber 12L FT30 für Holz U-10/30/10

Montage

