

4 Montage

4.1 Schloss

- **Beachten Sie beim Einbau die bauaufsichtlichen Vorschriften und Vorgaben des Türherstellers!**
- **Am Schloss dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden!**
- **Alle Montagearbeiten müssen von einer Fachkraft durchgeführt werden:**
  - die elektrische Montage von einer Elektrofachkraft
  - die mechanische Montage z.B. vom Türhersteller, Metallbauer oder Schreiner
- **Stellen Sie sicher, dass sich die Tür während der Montage nicht schließen kann oder geschlossen wird, da die Tür in der Bauphase von außen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden kann!**
- **Bei Arbeiten am Türblatt, wie z.B. Bohren und Fräsen muss das Schloss aus dem Türblatt entfernt werden!**
- **Die Ausfräsung der Schlosstasche muss gemäß der Maßzeichnung unten ausgeführt werden. Die Tasche muss so dimensioniert werden, dass das Schloss leichtgängig eingeschoben und ohne Spannungen im Winkel mit dem Türblatt verschraubt werden kann.**

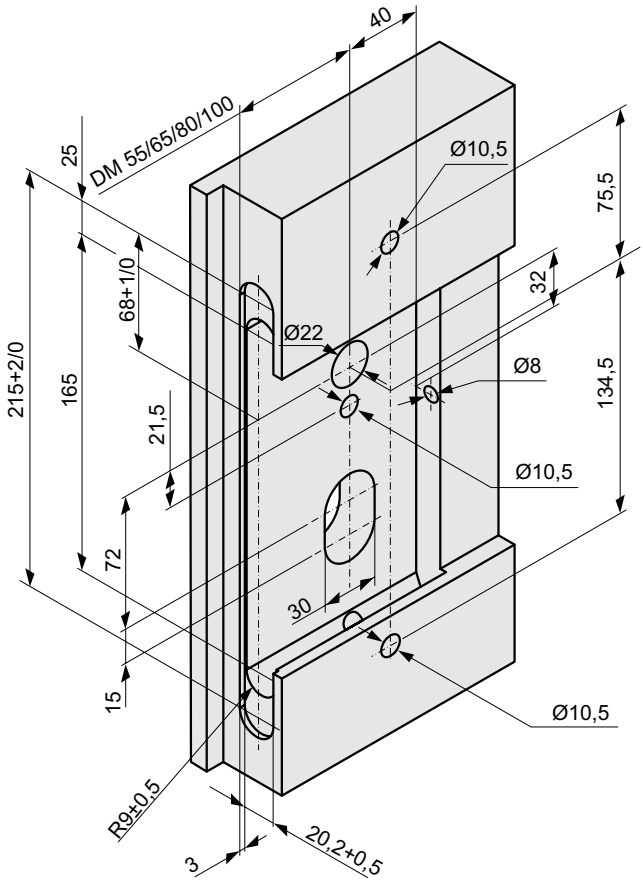

Ausfräsung Holztür

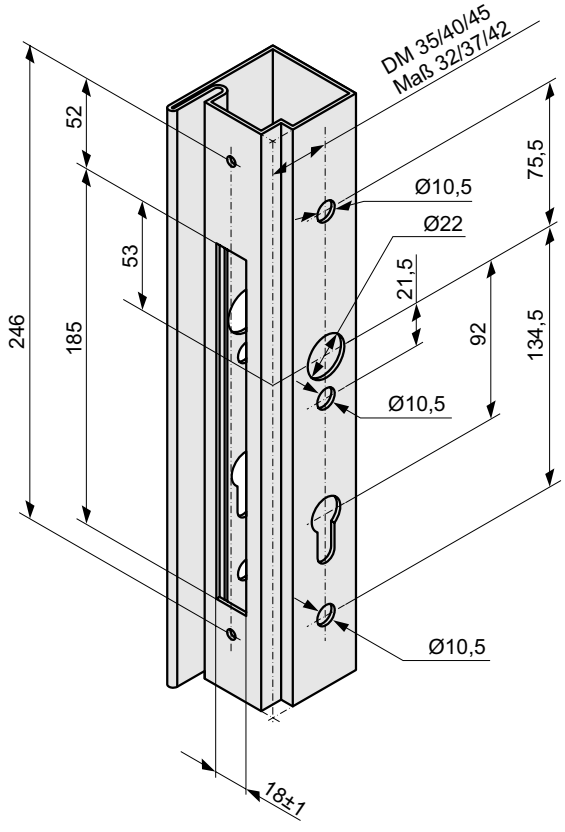

Ausfräsung Metalltür