

blaugelb Rahmentürdrückergarnitur U-45°-Form Antipanik

Geprüfte Sicherheit für Notausgangstüren.


- Hochwertige Materialien
- Antipanikgarnitur geprüft nach DIN EN 179 und DIN 18273
- Auch als Feuerschutzgarnitur verwendbar
- Wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefeder für einen exakten Stand
- Links/rechts verwendbar
- Elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- Verdeckte Verschraubung

Produkteigenschaften:

Die blaugelb Rahmentürdrückergarnitur U-45°-Form AP auf ovaler Rosette ist für Fluchtwegtüren nach DIN EN 179 (Notausgangstüren) sowie für Feuer- und Rauchtüren mit erhöhtem Sicherheitsanspruch nach DIN 18273 geeignet und geprüft. Die Garnitur weist wartungsfreie Gleitlager auf und durch die eingesetzte Hochhaltefeder ist eine exakte Drückerposition garantiert.

Die formschöne, elegante Garnitur aus hochwertigem Edelstahl wird mittels verdeckter Verschraubung befestigt. Die mitgelieferte Befestigungslösung (ohne Vierkantstift) für Aluminiumtüren besteht aus Blindnietmuttern und den dazu passenden metrischen Schrauben, die einen sicheren Sitz am Türflügel gewährleisten.

Bitten beachten Sie, dass Panikschlösser mit geteilter Nuss und Panikbeschläge nicht für Türen mit Dauerfunktion geeignet, sondern lediglich für den Notfall konzipiert sind. Den separat erhältlichen blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift gilt es entsprechend der Schemazeichnung so auszuwählen, dass er zu Ihrer Türstärke bzw. Tür-Schloss-Kombination passt.

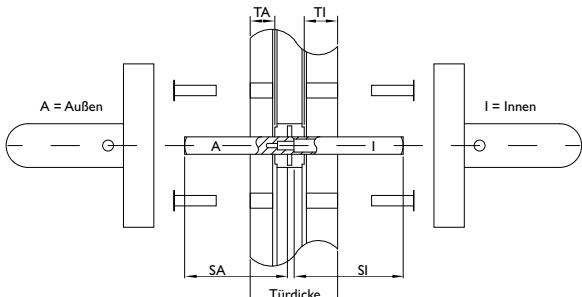

Unsere blaugelb Anti-Panik-Vierkantstife weisen dabei in der Bezeichnung grundsätzlich zwei Maße auf, von denen das erste Maß dem der Innenseite (SI) und das zweite Maß der Außenseite (SA) zugeordnet ist.

Beispiel: blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm, 52 / 53,5 mm vz.


Produktvorteile:

- hochwertige Materialien
- Antipanikgarnitur geprüft nach DIN EN 179 und DIN 18273
- auch als Feuerschutzbauwerk verwendbar
- wartungsfreies Gleitlager und Hochhaltefeder für einen exakten Stand
- links/rechts verwendbar
- elegantes Erscheinungsbild an der Tür
- verdeckte Verschraubung

Technische Daten:

Material:	Edelstahl fein matt
Drückerlagerung:	fest/drehbar, mit Hochhaltefeder, wartungsfreies Gleitlager
Drücker-Innenvierkant:	9 mm
DIN-Richtung:	DIN links/rechts, beidseitig verwendbar mit Doppelfedersystem
Eignung nach DIN 18273 (Feuer- und Rauchschutz):	FS
Eignung nach DIN EN 1634:	ja
Eignung nach EN 179:	ja

Eignung nach EN 1125:	nein
Lochung:	PZ
Rosettenmaße:	33 x 74 mm (B x H)
Rosettenhöhe:	14 mm
Befestigung:	verdeckte Verschraubung Inhalt Befestigungsset: 8 x Schraube M5x25 mm A2, TX25 8 x Blindnietmutter Flachkopf M5x13 mm
Bohrdurchmesser für Blindnietmuttern:	7,1 mm
Verpackungseinheit:	1 Garnitur (inklusive Befestigung ohne Vierkantstift)

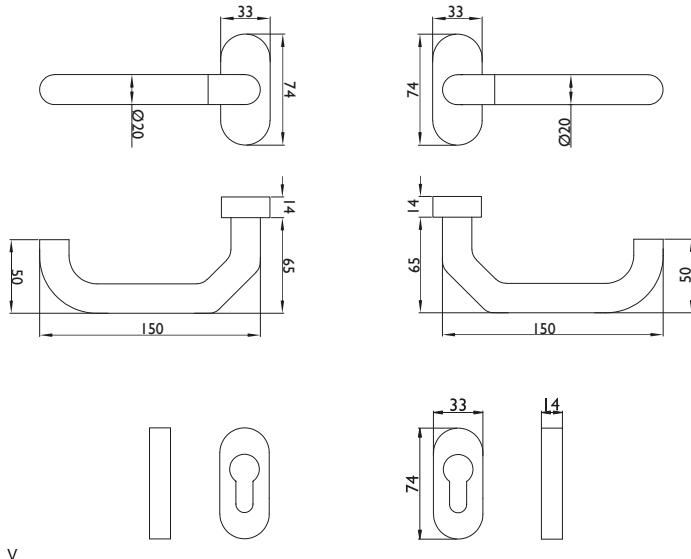

V

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Rahmentürdrückergarnitur U-45°-Form AP Edelstahl fein matt	1 Stück	9163908
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 52/53,5 mm vz Länge 106 mm	1 Stück	9163909
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 52/60,5 mm vz Länge 112 mm	1 Stück	9163910
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 52/67,5 mm vz Länge 119 mm	1 Stück	9163911
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 52/81,5 mm vz Länge 134 mm	1 Stück	9163912
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 59/53,5 mm vz Länge 112 mm	1 Stück	9163913
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 59/60,5 mm vz Länge 119 mm	1 Stück	9163914
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 59/67,5 mm vz Länge 126 mm	1 Stück	9163915
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 59/81,5 mm vz Länge 141 mm	1 Stück	9163916
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 66/53,5 mm vz Länge 119 mm	1 Stück	9163917
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 66/60,5 mm vz Länge 126 mm	1 Stück	9163918
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 66/67,5 mm vz Länge 134 mm	1 Stück	9163919
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 66/81,5 mm vz Länge 148 mm	1 Stück	9163920
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 120/53,5 mm vz Länge 173 mm	1 Stück	9163921
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 120/60,5 mm vz Länge 180 mm	1 Stück	9163922
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 120/67,5 mm vz Länge 188 mm	1 Stück	9163923
blaugelb Anti-Panik-Vierkantstift 9 mm 120/81,5 mm vz Länge 202 mm	1 Stück	9163924

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenverantwortlichkeit. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die beigelegte blaugelb Montageanleitung für die Rahmentürdrückergarnitur Antipanik.