


# KIPPBAND KB.C.20-9.WS

## 5082099

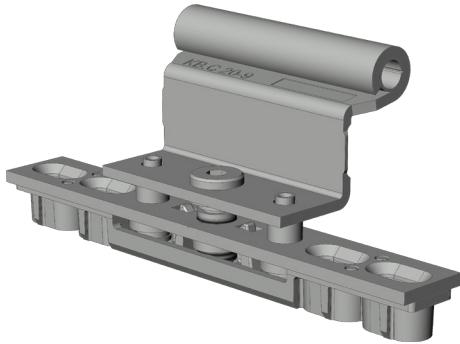

Spezifikation	
Bauteiltyp	Kippband
Fensterwerkstoff	Aluminium, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagsnut	16 mm Beschlagsnut
Falzluft	12 mm
Flügelüberschlag	20 mm
Nutmittenlage	9 mm
Sichtbarkeit	aufliegend
Öffnungsart/Schaltfolge	Kipp
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Farbe Bandseite	weiß (ähnl. RAL 9016)
Oberfläche Bandseite	gepulvert
Bandseitenausführung	activPilot Concept C
max. zul. Flügelgewicht	80 kg
Drehhemmung	nein
Verpackung	Mehrweg

# KIPPBAND KB.C.20-9.WS

## 5082099

**Kippband**

Das Kippband ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Unterseite des Fensters zuständig und ermöglicht eine Kippöffnung des Fensterflügels. Es wird mit dem rahmenseitigen Scherenlager durch einen Scherenlagerstift verbunden und flügelseitig in der Beschlagluntn montiert.

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# KIPPBAND KB.C.20-9.WS

## 5082099

### Legende

#### **Maximal zulässiges Flügelgewicht**

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zur Rate gezogen werden.