


KIPPBAND KB.C.21-13.WS

5082108

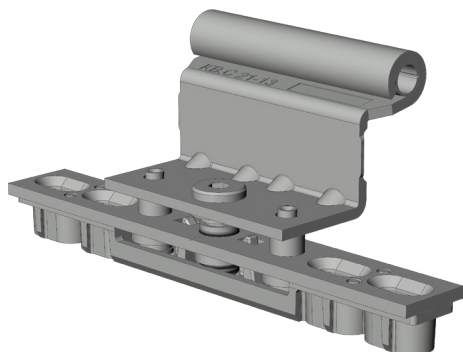

Spezifikation		
Bauteiltyp	Kippband	
Fensterwerkstoff	Aluminium, Kunststoff, Stahl	
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut	
Falzluft	12 mm	
Flügelüberschlag	21 mm	
Nutmittenlage	13 mm	
Sichtbarkeit	aufliegend	
Öffnungsart/Schaltfolge	Kipp	
Farbe	silber	
Oberfläche	verzinkt	
Farbe Bandseite	weiß (ähnl. RAL 9016)	
Oberfläche Bandseite	gepulvert	
Bandseitenausführung	activPilot Concept C	
max. zul. Flügelgewicht	80 kg	
Drehhemmung	nein	
Verpackung	Mehrweg	

Profilsysteme		
Profilhersteller	Deceuninck	
Profilsystem	Zendow, Arcade, Prestige, Deluxe, Elite, Elegante, MD100, Eforte	

KIPPBAND KB.C.21-13.WS 5082108

Kippband

Das Kippband ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Unterseite des Fensters zuständig und ermöglicht eine Kippöffnung des Fensterflügels. Es wird mit dem rahmenseitigen Scherenlager durch einen Scherenlagerstift verbunden und flügelseitig in der Beschlagnut montiert.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme.

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

KIPPBAND KB.C.21-13.WS 5082108

Legende

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zur Rate gezogen werden.