

Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	20, 24 mm, verzinkt	geschlossen, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	9 mm

Schließarten	lieferbare Dornmaße
PZ: Zylinderschloss vorgerichtet für Profilzylinder, 2-tourig	65, 80, 100 mm
RZ: Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 74 mm), 2-tourig	



CE	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Am Lindenkamp 55 42549 Velbert
0432-CPR-00082-03	2015
EN 12209:2003/AC: 2005-12	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0



SONDERAUSFÜHRUNG

auf Anfrage

z.B.: Stulp Edelstahl, Falle und Riegel vernickelt

VERWENDUNG

mit Verbindungsstange 1106 und zwei Fallenschlossern 1030. Alternativ
mit Verbindungsstange 1105 und Zusatzschloss 1024.

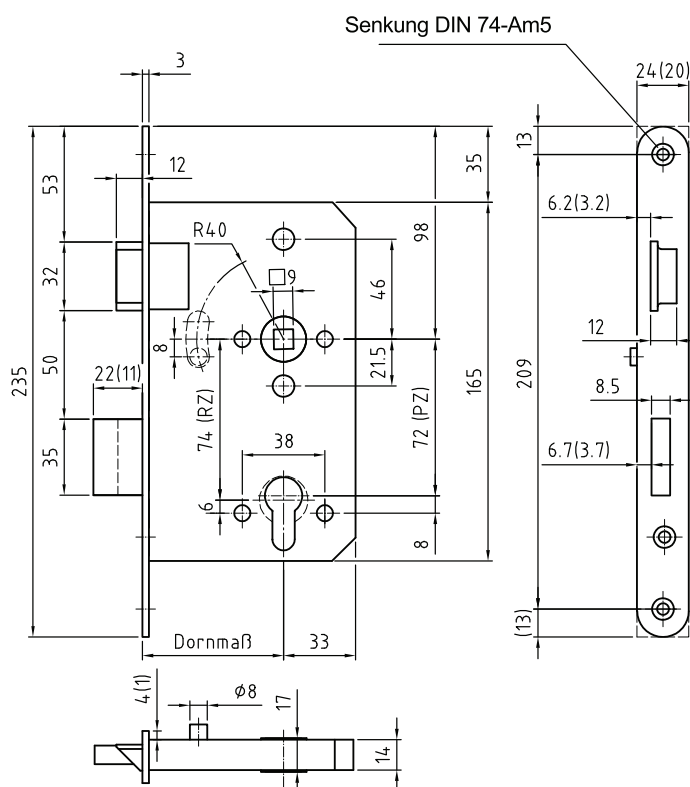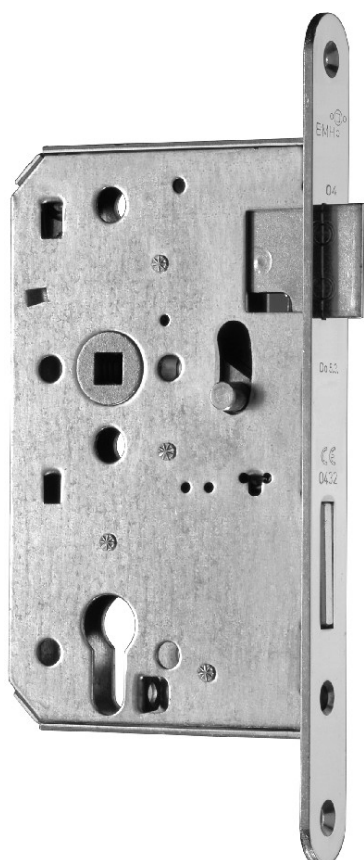

DIN links gezeichnet
DIN rechts spiegelbildlich