




103814 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff kurz 13 mm Nocke innen 10 mit Schrauben M6x110 Stift 10x93 Profilstärke 108 mm silber F1

Technische Zeichnung

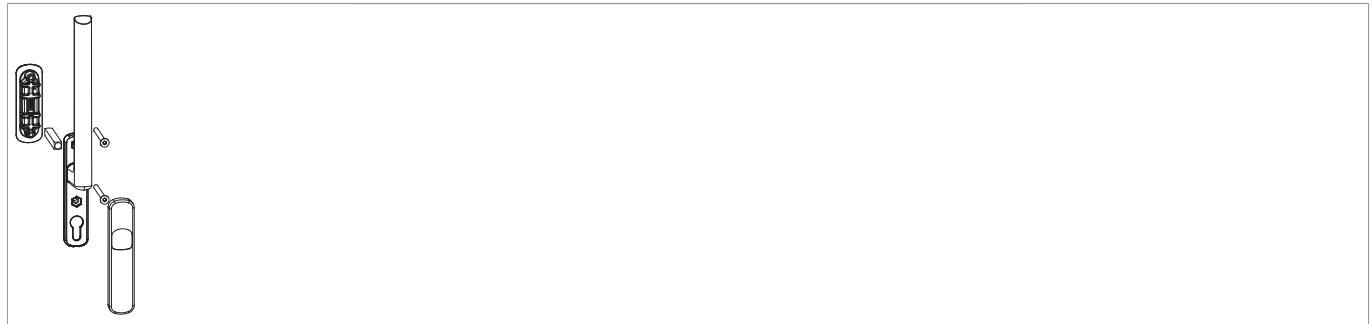


	ℓ	H	l	Ø	↓	Box	No
Silber	72	bis 110		10	eloxiert		1 103814



**103814 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff kurz
13 mm Nocke innen 10 mit Schrauben M6x110 Stift 10x93
Profilstärke 108 mm silber F1**

Bohrbild

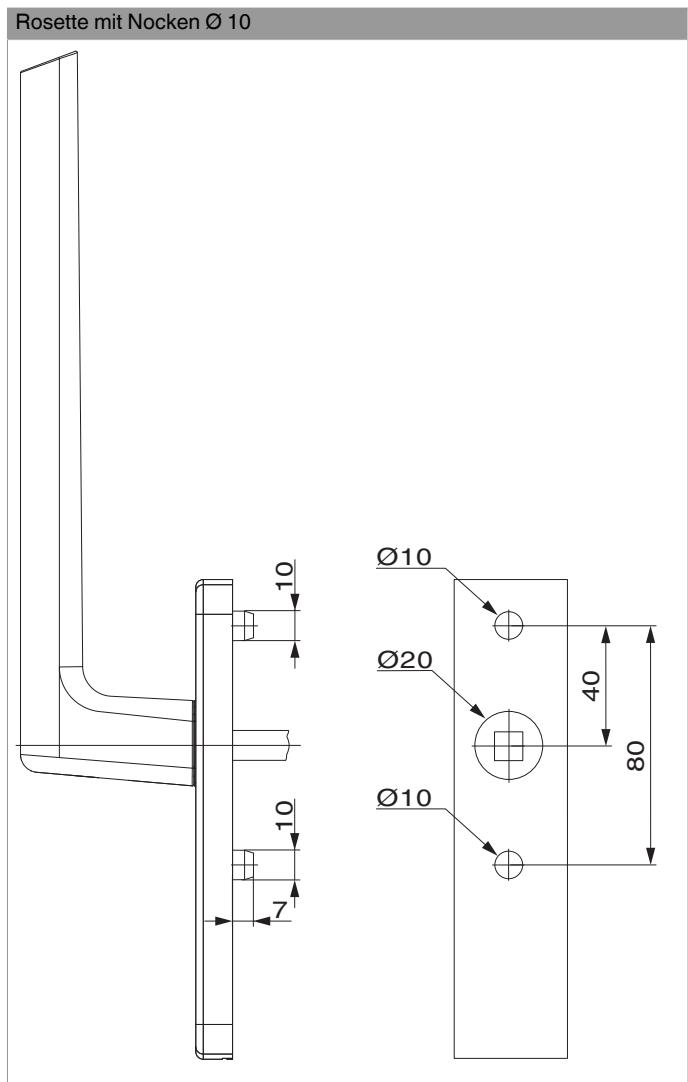




**103814 - HS Griffgarnitur 12 Innen- und Muschelgriff kurz
13 mm Nocke innen 10 mit Schrauben M6x110 Stift 10x93
Profilstärke 108 mm silber F1**


Montage

Berechnung Schraubenlänge

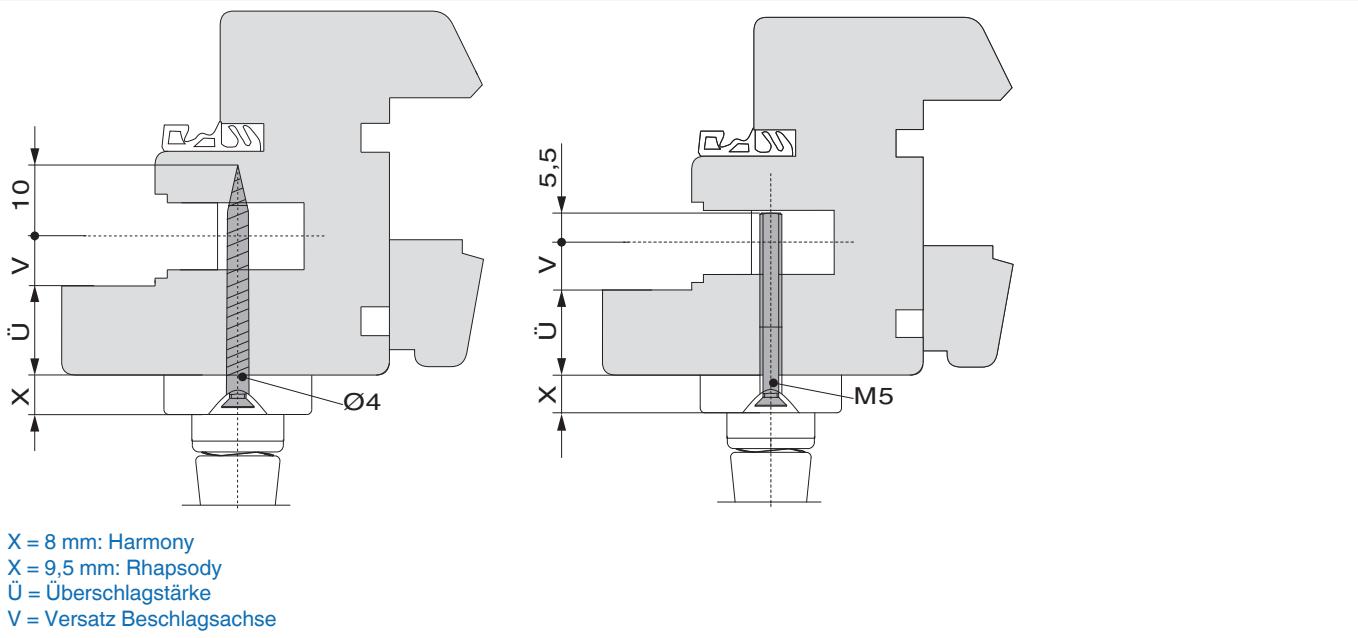

X = 8 mm: Harmony
X = 9,5 mm: Rhapsody
Ü = Überschlagstärke
V = Versatz Beschlagsachse

Berechnung Stiftlänge

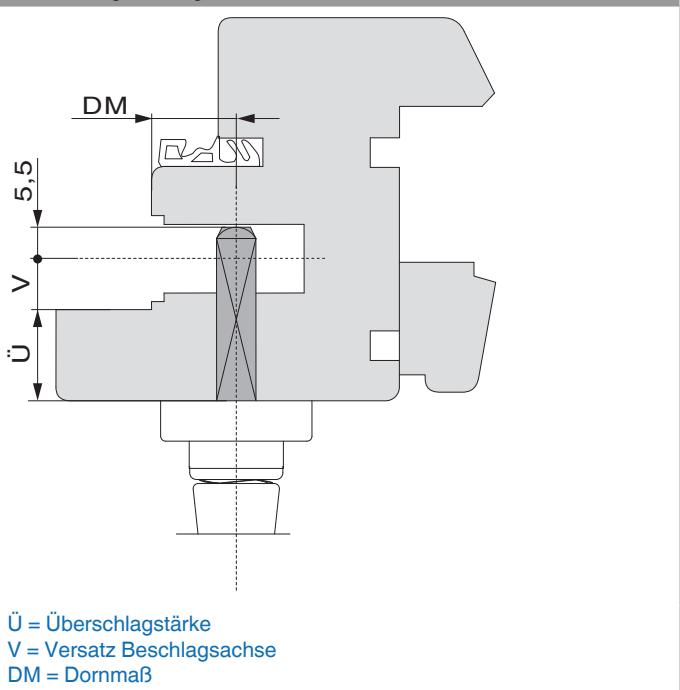

Ü = Überschlagstärke
V = Versatz Beschlagsachse
DM = Dornmaß