




359643 - Verbindungsstange HS 16,4x4 gelocht Gr.5 FFB 2.740-3.385mm L=2.708mm silber

Technische Zeichnung



			L		N₀
Verbindungsstange gelocht HS 16,4x4	Silber	2.740 - 3.385	2.708	10	359643 ^{1) 2) 3) 4)}

¹⁾ Die angegebenen Anwendungsbereiche (FB) gelten nur für Laufwagen 22 x 42 300 kg

²⁾ Für Laufwagen Nut 16/18 x 30 400 kg + 535 mm

³⁾ Für Laufwagen Nut 16/18 x 30 250 kg - 30 mm


⁴⁾ Für Laufwagen Nut 22 x 42 400 kg + 475 mm




359643 - Verbindungsstange HS 16,4x4 gelocht Gr.5 FFB 2.740-3.385mm L=2.708mm silber

Anwendungsbereich


200 kg

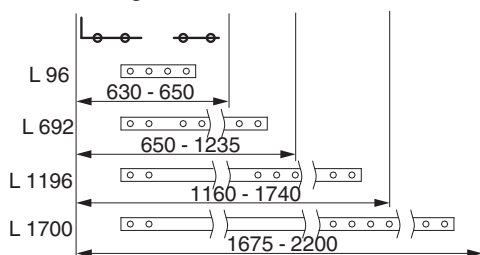

300 kg

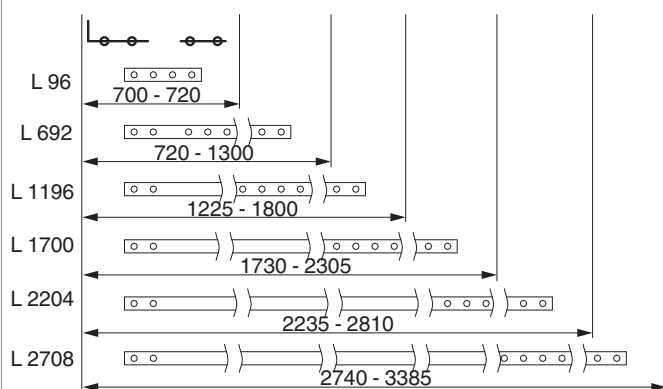


400 kg

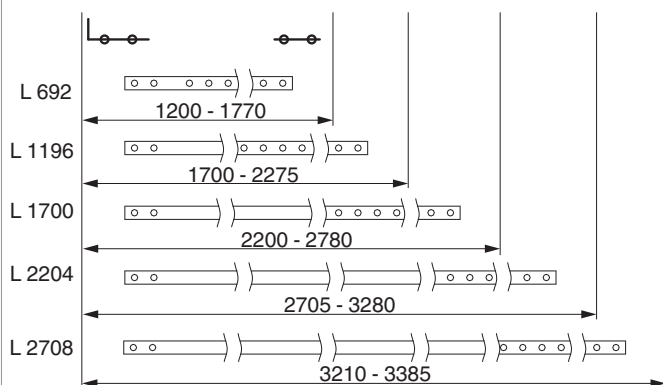



**359643 - Verbindungsstange HS 16,4x4 gelocht Gr.5 FFB
2.740-3.385mm L=2.708mm silber**

Montage

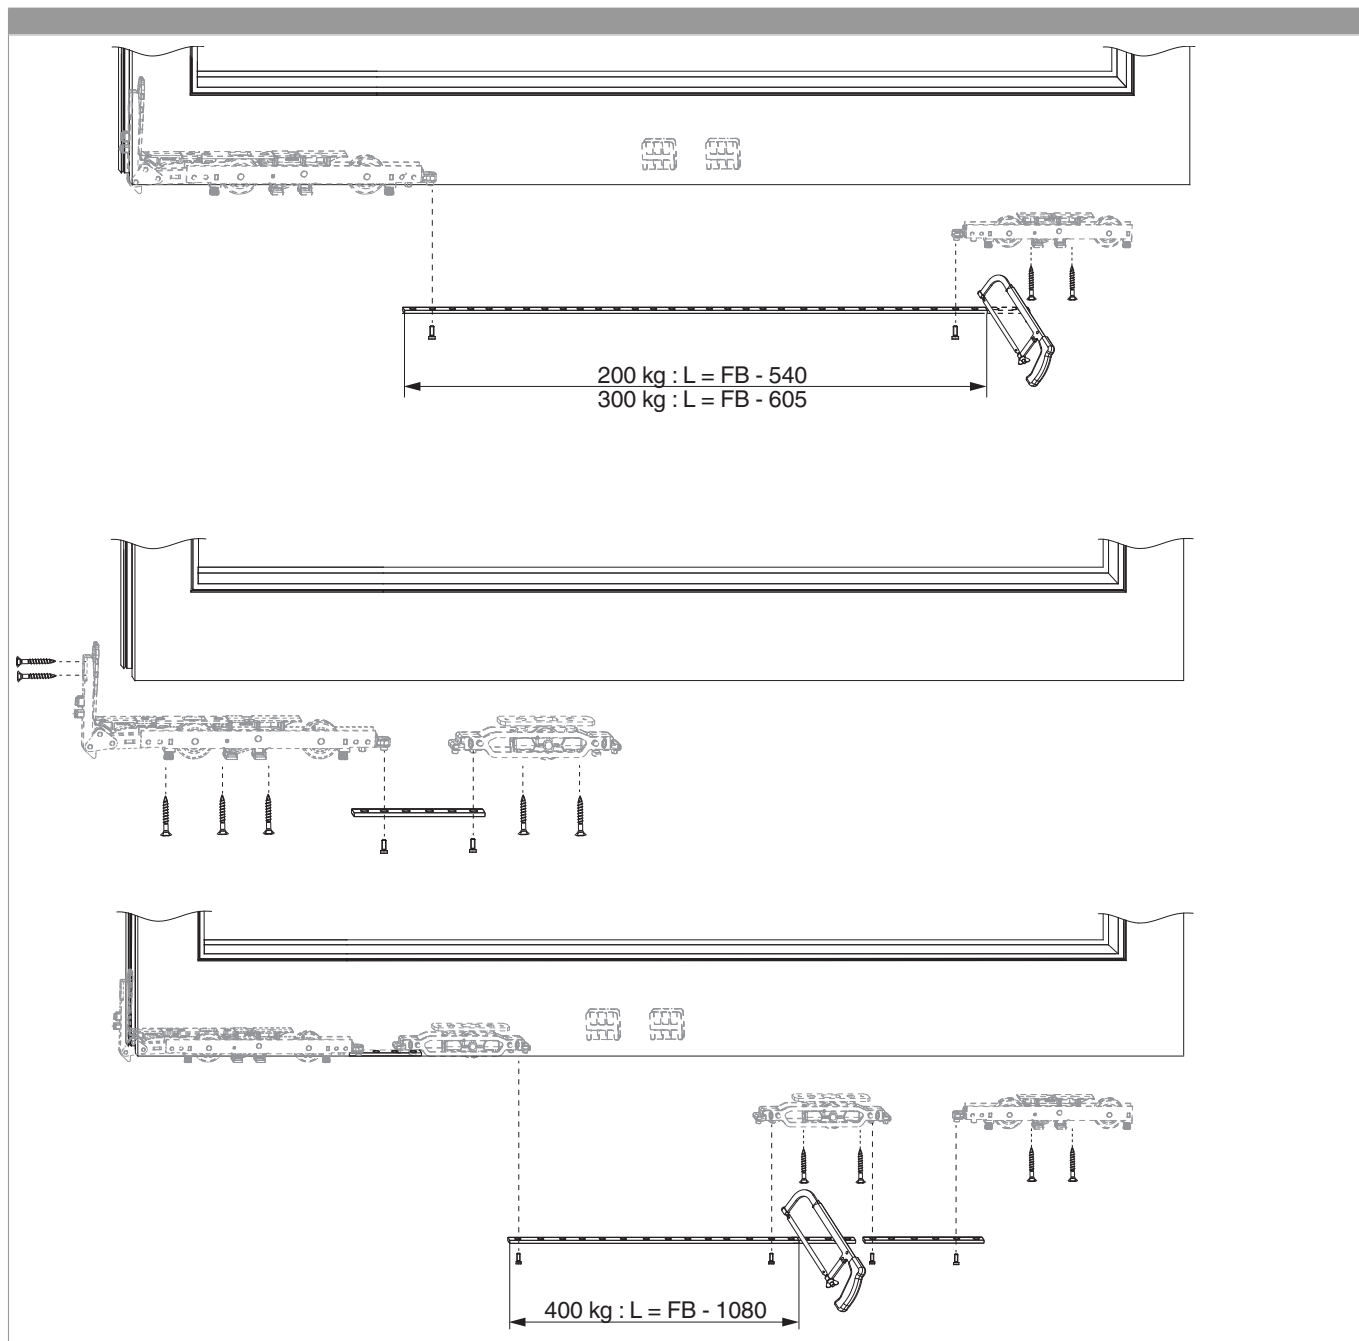



**359643 - Verbindungsstange HS 16,4x4 gelocht Gr.5 FFB
2.740-3.385mm L=2.708mm silber**