




217494 - MM Scherenarm mit Lager KD rechts Multi Power Holz/ PVC ohne Sparlüftung 600/800 FT30 13V FFB 370-800 silber

Technische Zeichnung

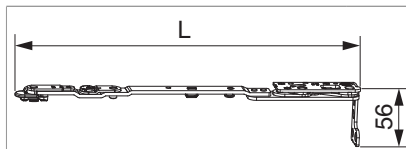

				L				N ^o
Silber	rechts	13V	Holz/PVC FT30	330	370 - 800	150	10	217494


Schraubpositionstabelle

N ^o		1	2	3	
217494	6	30	70	73	

Lehren

				N ^o
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager	rechts/links	FT30	1	217094



Anwendungsdiagramme

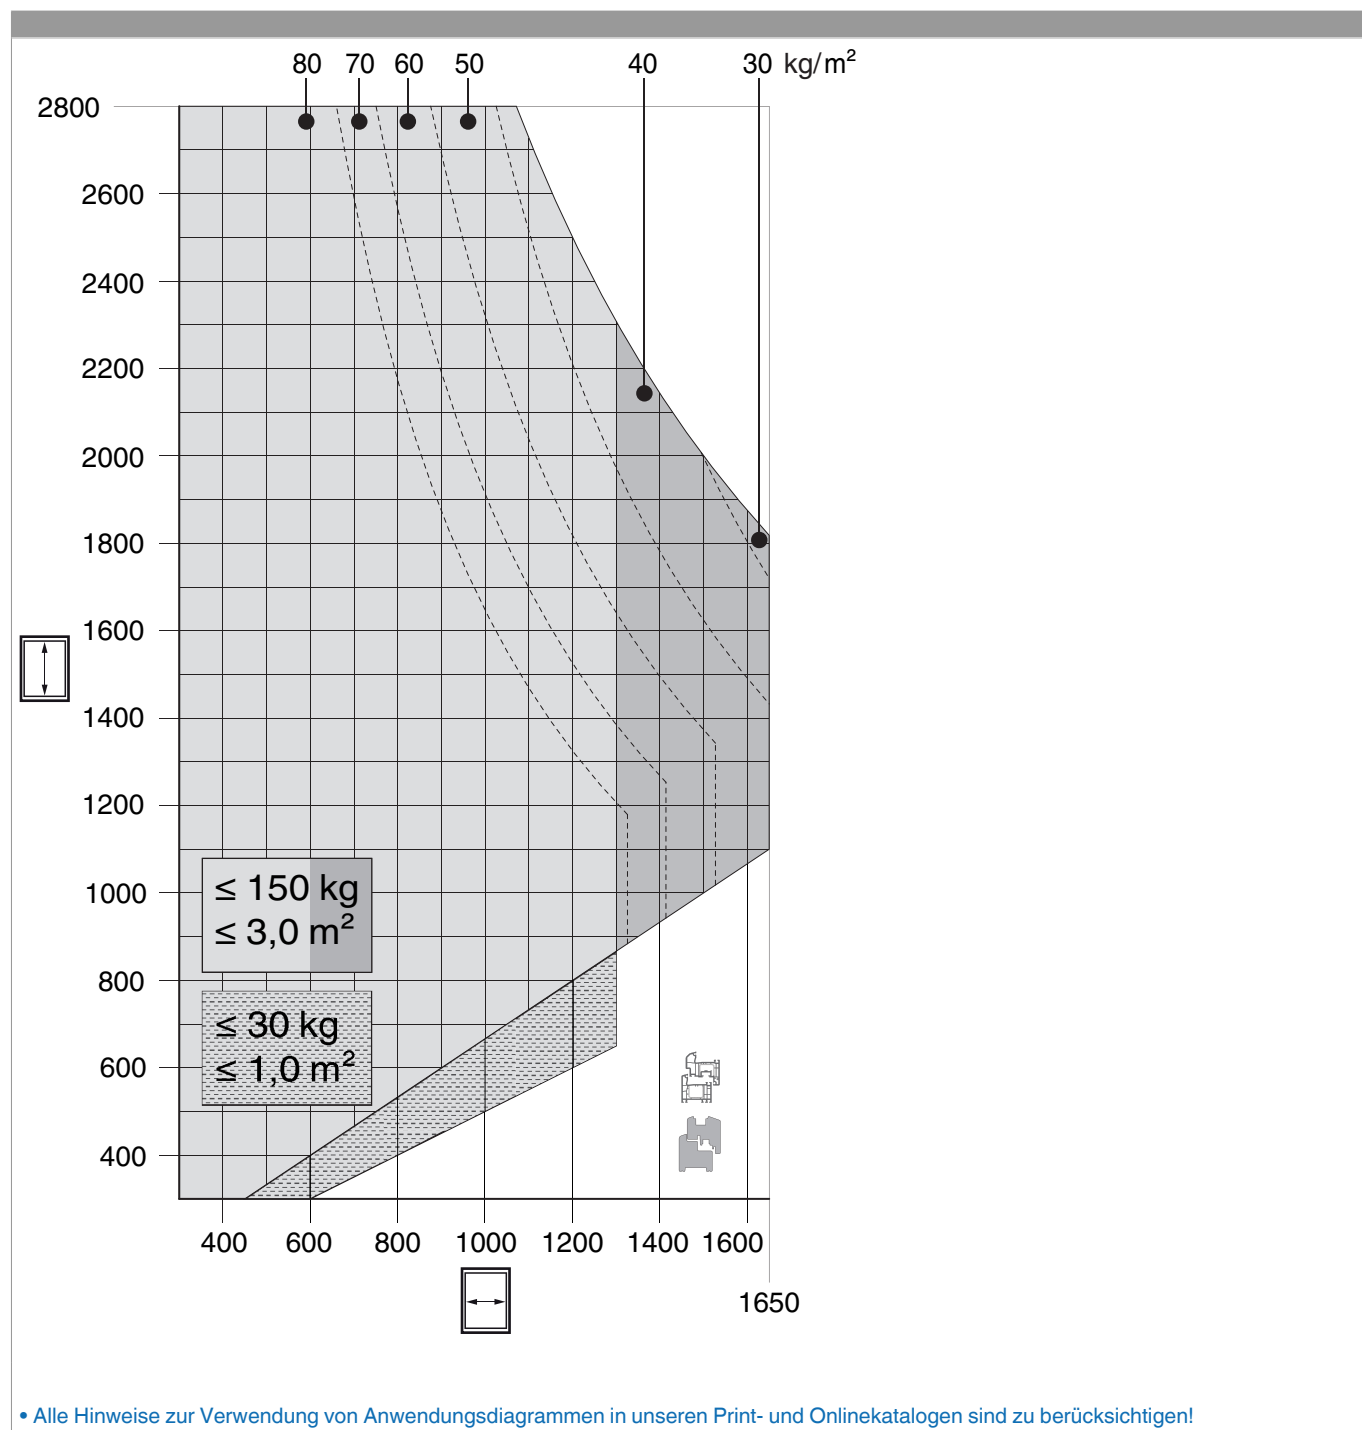




**217494 - MM Scherenarm mit Lager KD rechts Multi
Power Holz/PVC ohne Sparlftung 600/800 FT30 13V FFB
370-800 silber**

Bohrung mit Lehren

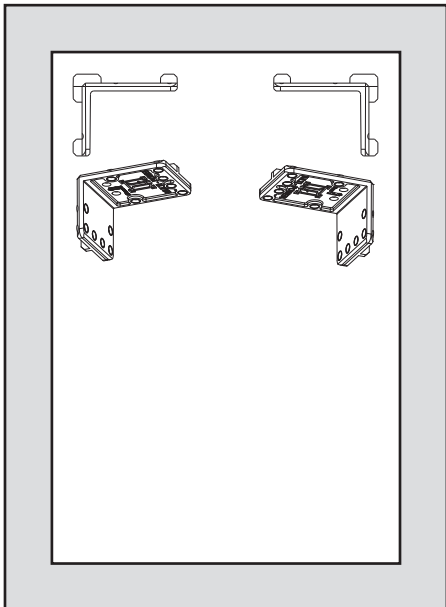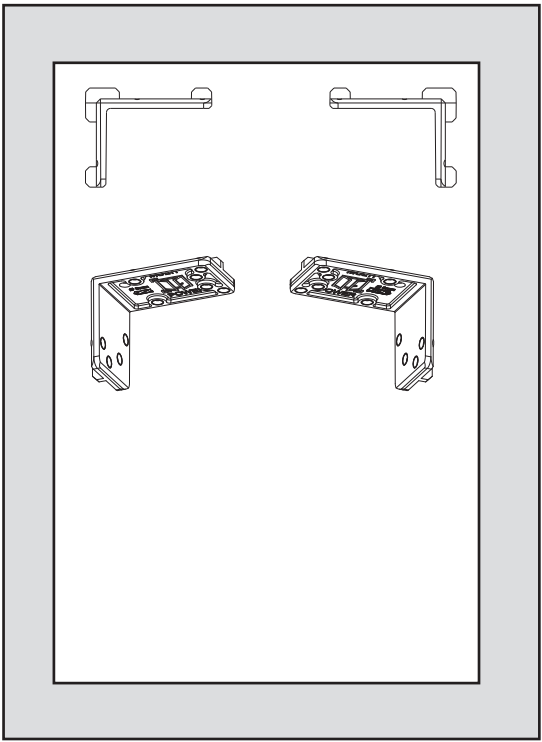PVC	Holz
	
• Bohrlehre (217094) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer $\varnothing$ 3 mm vorbohren. • Bei Kunststoffprofilen muss die Verschraubung in die Stahlarmierung erfolgen! • Bei Profilen ohne Stahlarmierung siehe Profilbltter, bzw. Beipackzet- tel 756991 beachten!	• Bohrlehre (217092 - rechter Flgel, 217093 - linker Flgel) wie abge- bildet einlegen und mit Bohrer $\varnothing$ 3 mm vorbohren.

Bohrbilder


FT 30 - PVC

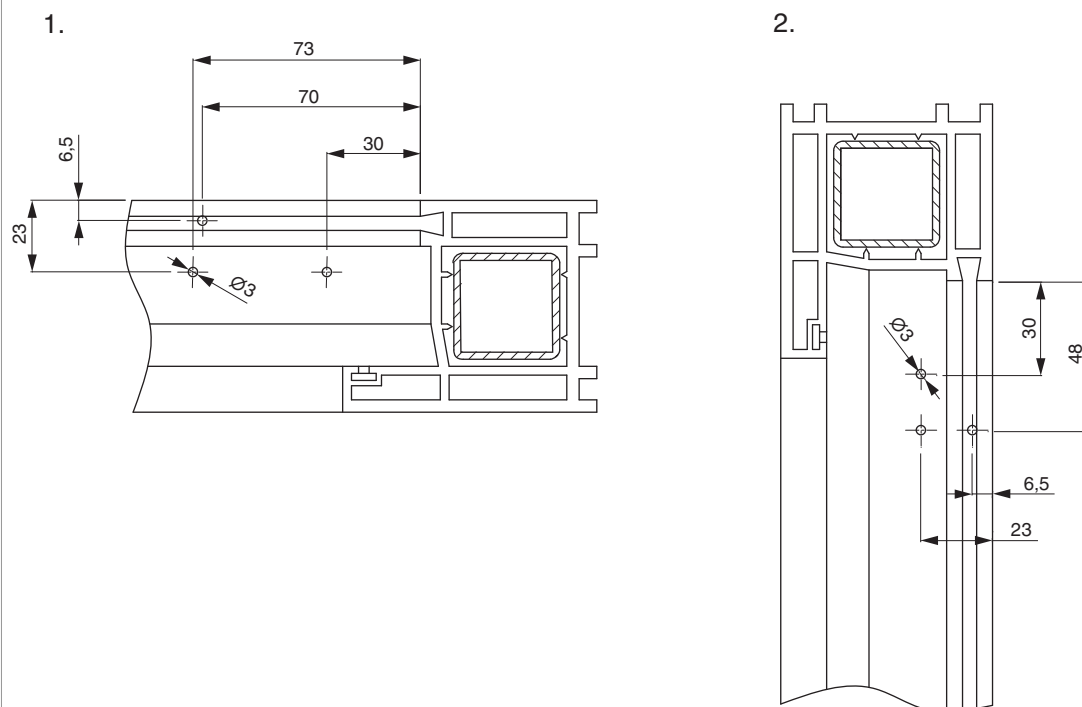

1. Scherenlager oben waagrecht
2. Scherenlager oben senkrecht

Montage

PVC

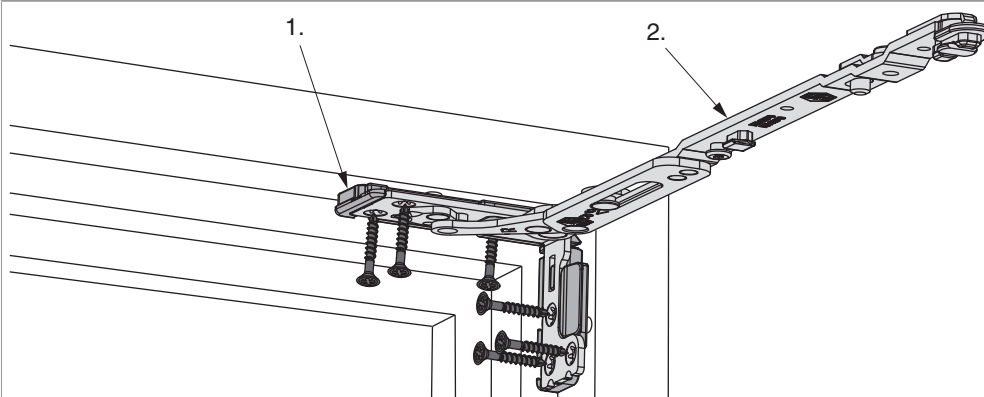

1. Unterlage (Profilanpassung)
2. Scherenarm mit Lager

PVC


- Unterlage auf Grundplatte des Scherenarms mit Lager stecken, Scherenarm in Rahmenfalzecke einsetzen und verschrauben. Sonder-schraube $\varnothing 4,5 \times 38$ mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!
- Bei Kunststoffprofilen muss die Verschraubung in die Stahlarmierung erfolgen!
- Bei Profilen ohne Stahlarmierung siehe Profilbltter, bzw. Beipackzettel 756991 beachten!



217494 - MM Scherenarm mit Lager KD rechts Multi Power Holz/PVC ohne SparlÜftung 600/800 FT30 13V FFB 370-800 silber

- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDBK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

Holz

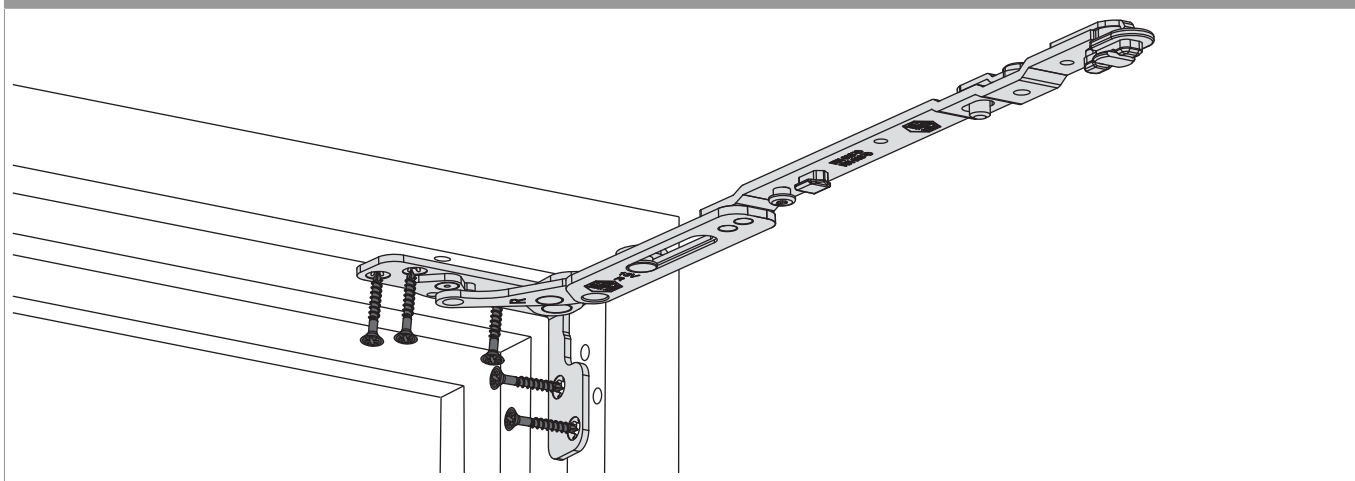


Holz

- Den Scherenarm mit Lager aufsetzen und verschrauben. Sonderschraube $\varnothing 4,5 \times 38$ mm (Art. Nr.: 362918 bzw. 367828) verwenden!
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TDBK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!


Öffnungsweite

Kippstellung

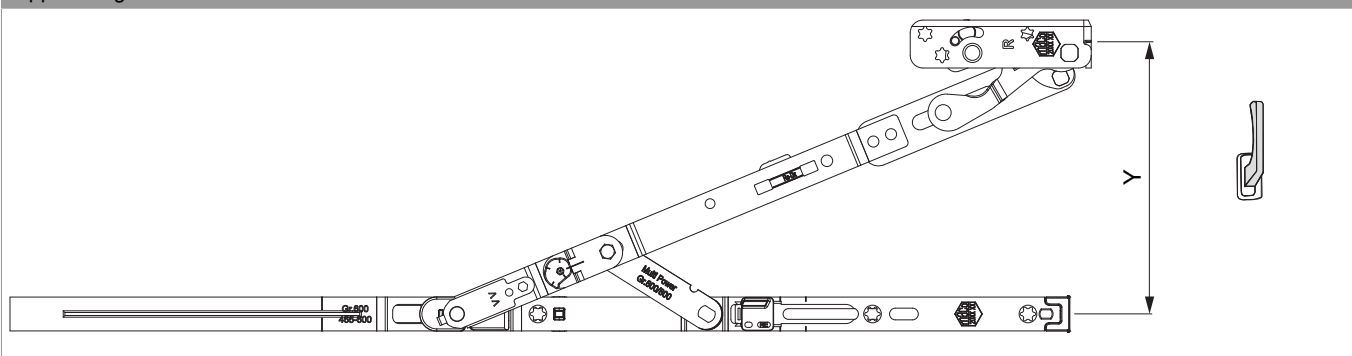


	Y
600	128
800	128
1050	128
1300	128


Einhängen des Flügels

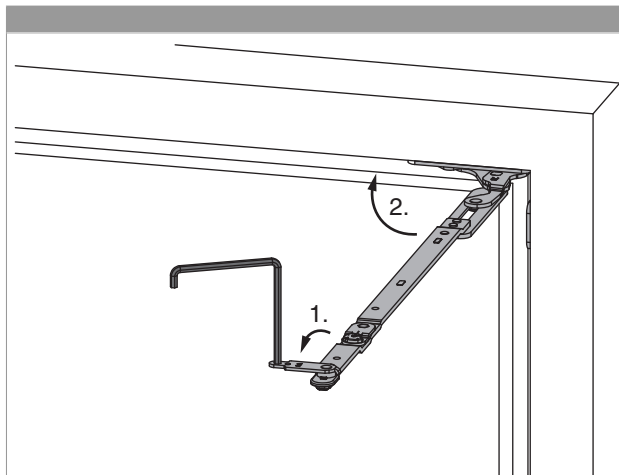


1. Scherenarmsicherung mit Inbusschlüssel SW 4 öffnen.
2. Scherenarm in den Rahmen schwenken.

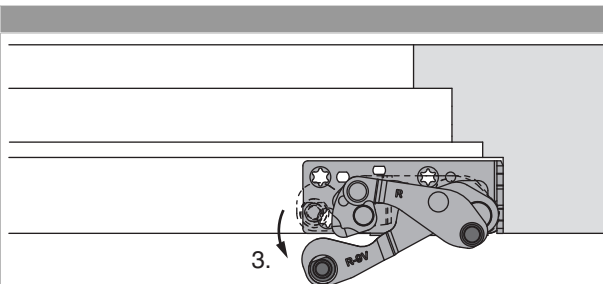


3. Ecklager ca. 5° öffnen.

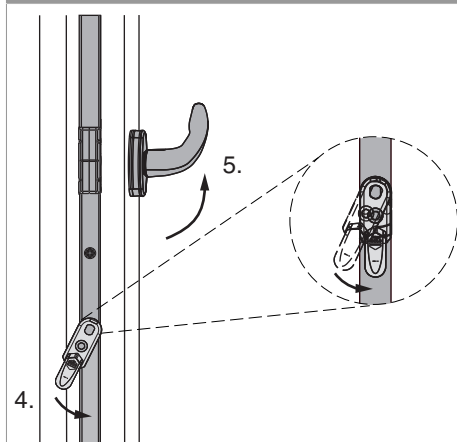


4. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
5. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.

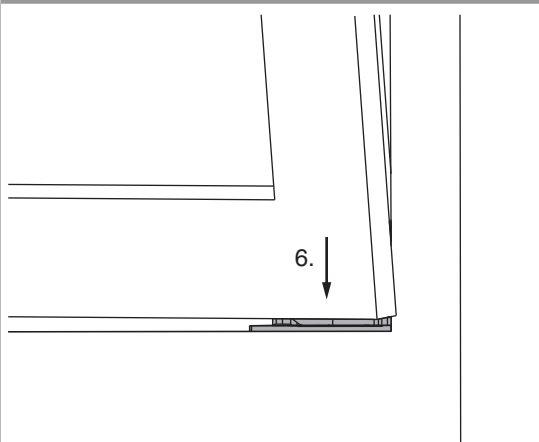


6. Flügel parallel zum Rahmen und leicht angekippt, auf beide Ecklagerbolzen aufsetzen. Flügel 90° öffnen und Position halten.

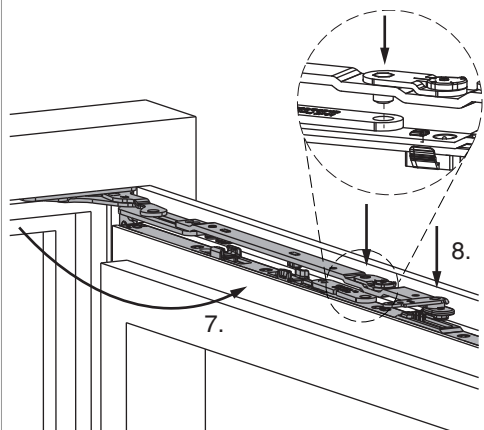

7. Scherenarm 90° aus dem Rahmen schwenken.
8. Scherenarm in Scherenstulp einhängen (Bolzen der Seitenverstellung in die Bohrung im Scherenlenker).

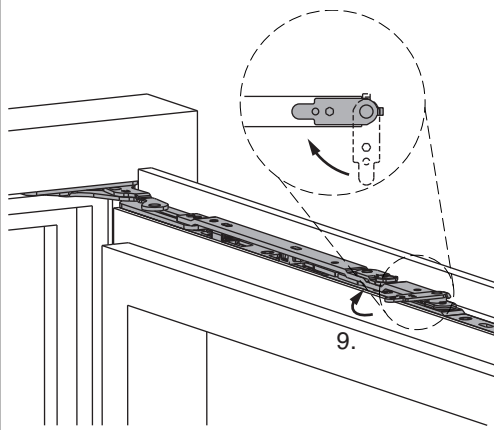


9. Scherenarmsicherung schließen.

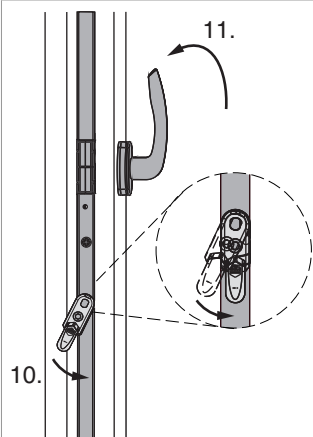


10. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
11. Griff in die Drehstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.
• Siehe auch Video auf www.maco.at


Aushängen des Flügels

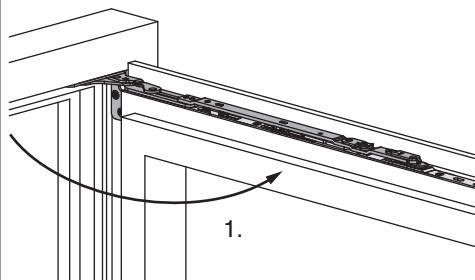


1. Flügel 90° öffnen.

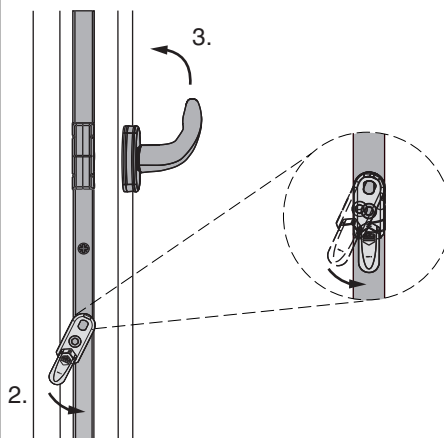

2. Fehlschallsicherung auslösen und halten.
3. Griff in die Kippstellung drehen, Fehlschallsicherung loslassen.

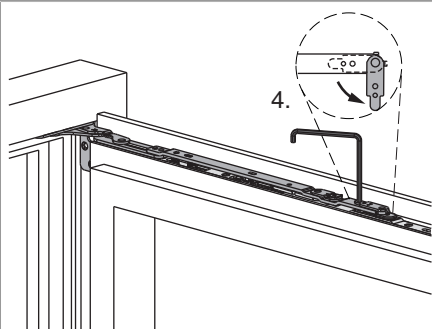


4. Scherenarmsicherung mit Inbusschlüssel SW 4 öffnen.

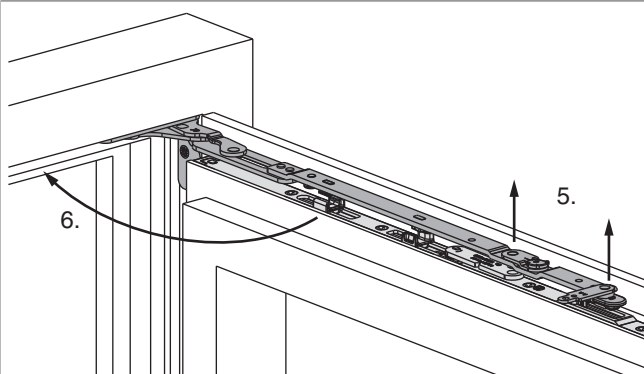


5. Scherenarm aus Scherenstulp nach oben herausheben bis er völlig frei ist. Flügel in Position halten.
6. Scherenarm in den Rahmen schwenken.



217494 - MM Scherenarm mit Lager KD rechts Multi Power Holz/PVC ohne Sparlüftung 600/800 FT30 13V FFB 370-800 silber

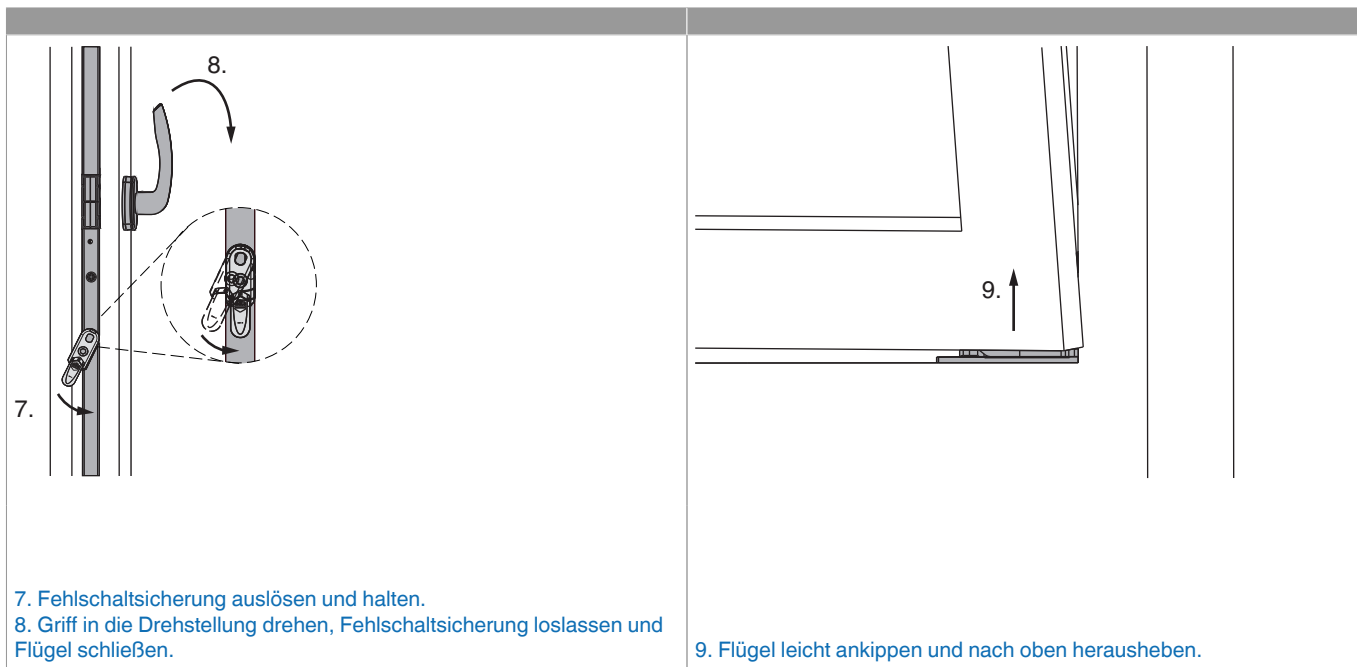

Freimaßangaben

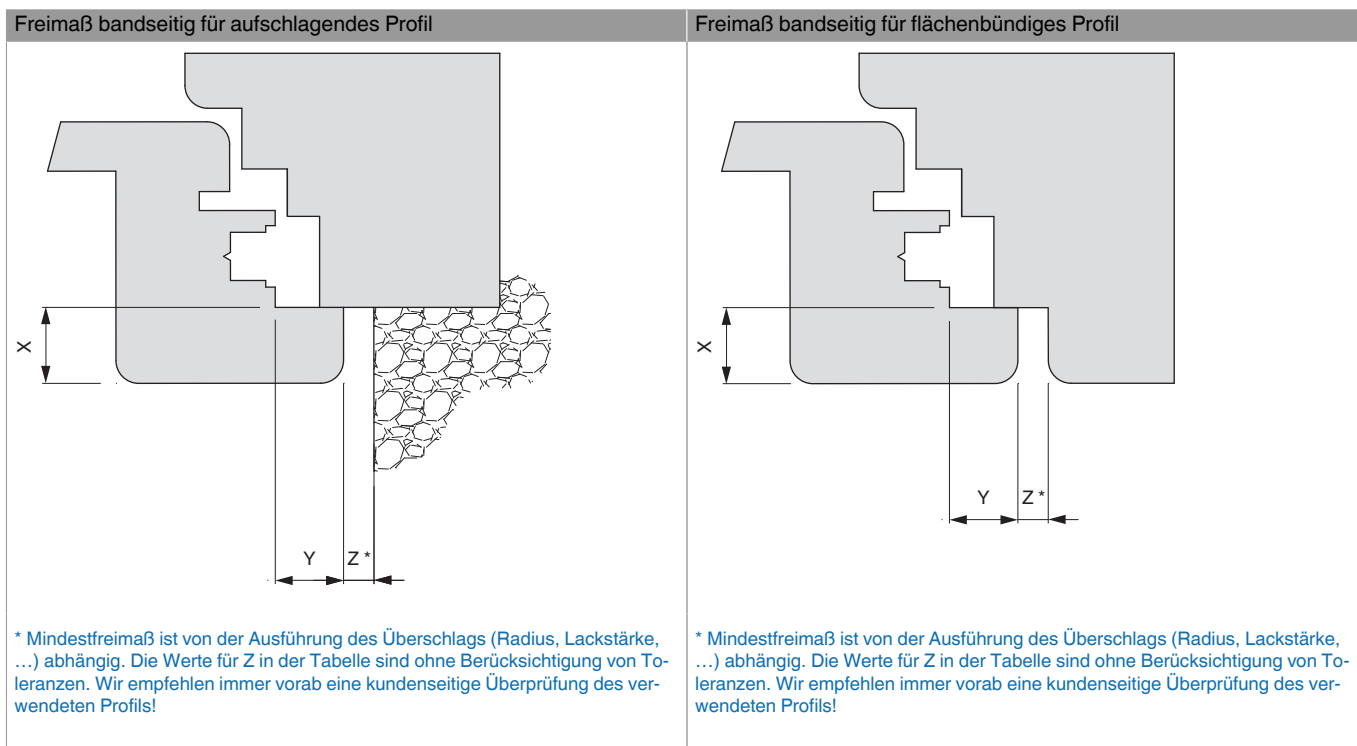


Werte für Z									
X									
16	17	18	19	20	21	22	23	24	



217494 - MM Scherenarm mit Lager KD rechts Multi Power Holz/PVC ohne Sparlüftung 600/800 FT30 13V FFB 370-800 silber

Werte für Z										
Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12
	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8

Seiteneinstellung

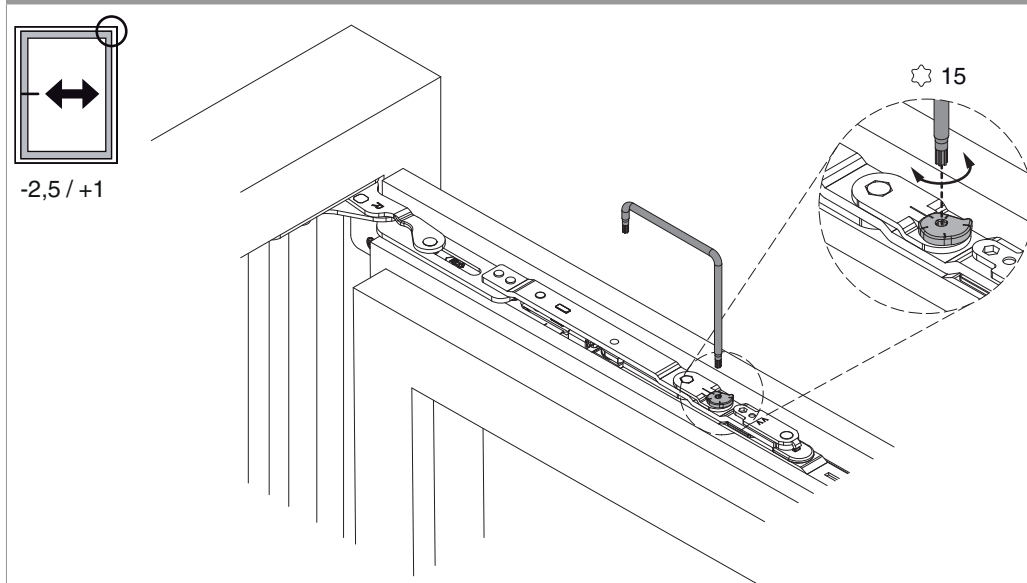


• Einstellbereich - 2,5 / + 1 mm mit TX 15



**217494 - MM Scherenarm mit Lager KD rechts Multi
Power Holz/PVC ohne Sparlüftung 600/800 FT30 13V FFB
370-800 silber**

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

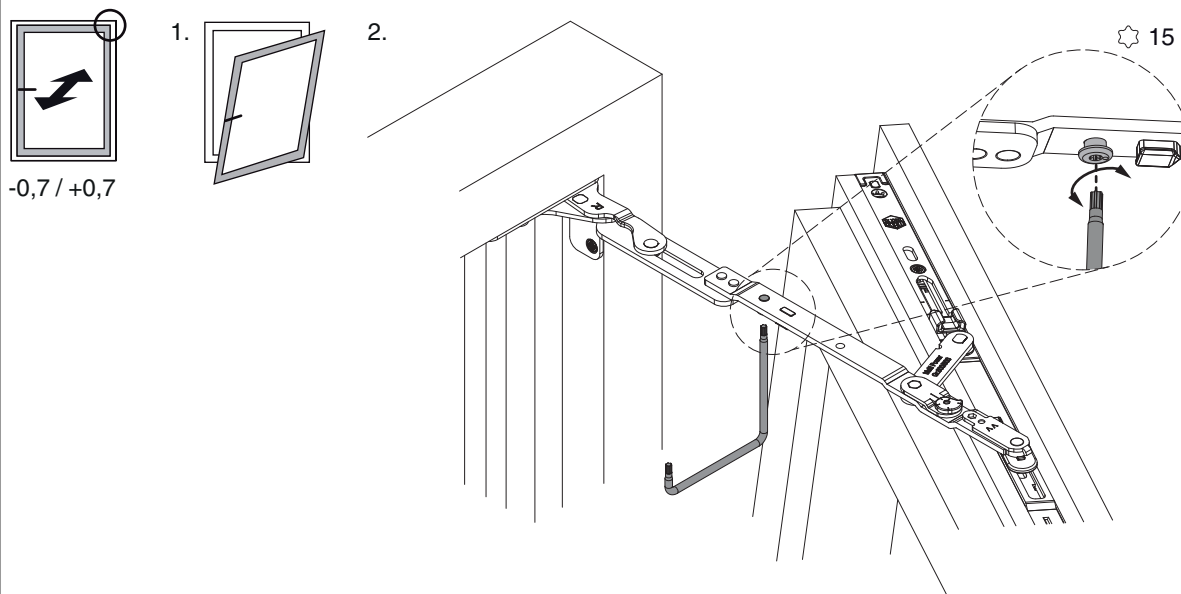

• Einstellbereich $\pm 0,7$ mm mit TX 15