




360154 - Schließteil HG mit Positionszapfen 12x3 mm FT24 13V Silber

Technische Zeichnung




	L	B	H		Nº
Silber	50	23	9	200	360154 ¹⁾

¹⁾ Nur für i.S. Zapfen geeignet.

Profilschnitte


12L 24FT - 1flg.

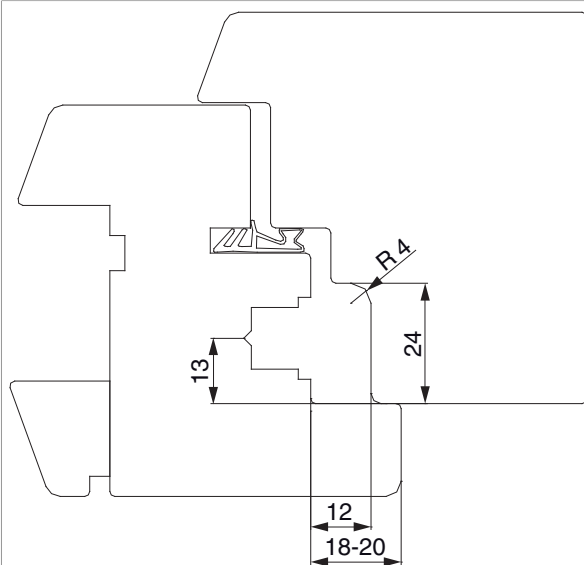



360154 - Schließteil HG mit Positionszapfen 12x3 mm FT24 13V Silber

12L 24FT - 2flg.

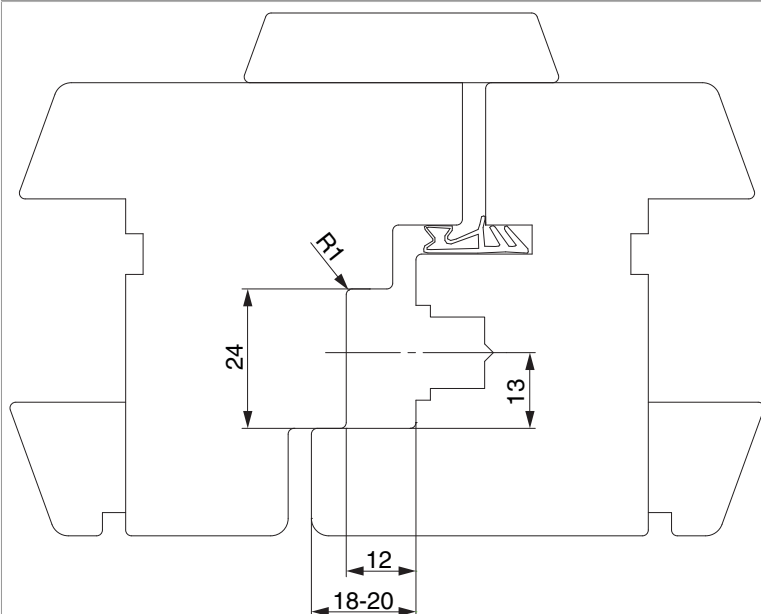

Verwendung von Kantriegel


218176 Kantriegel oben Eurofalz silber MM

218177 Kantriegel unten Eurofalz silber MM

Radius im Falz max. 1 mm


Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm

Positionierung der Schließteile

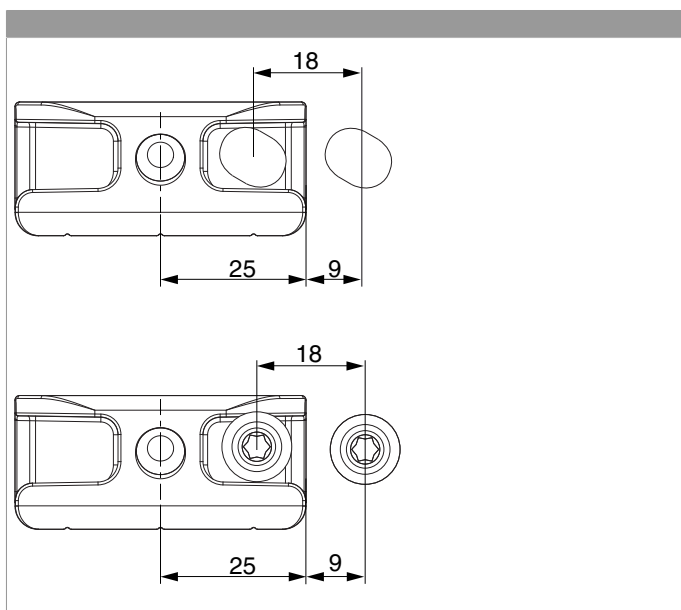




**360154 - Schließteil HG mit Positionzapfen 12x3 mm
FT24 13V Silber**

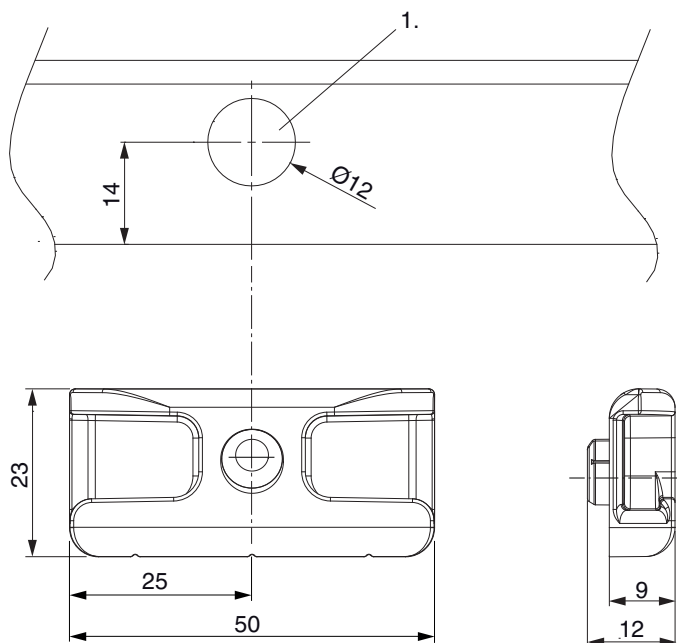

Bohrbild

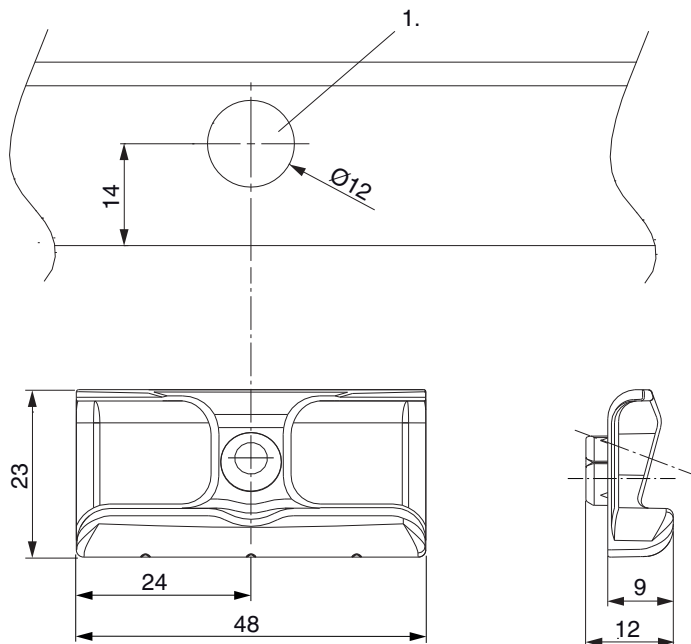

1. Bohrtiefe 4 mm