


225400 - Ecklagerband DT130 für Fenstertür mit ÜV 12/18-13 rechts Titan - S

Technische Zeichnung

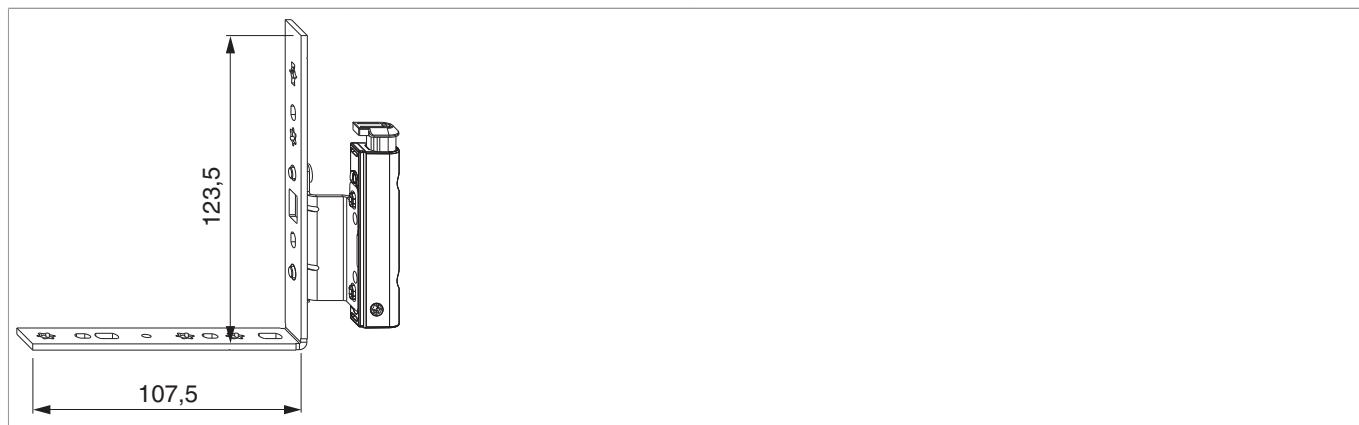

						Nº
Titan	für Fenstertür mit ÜV	rechts	12/18-13	130	50	225400


Schraubpositionstabelle

Nº			1	2	3		4	5	
225400	7	2	23,3	99		2	79,8	105	

Anwendungsdiagramme



Montage

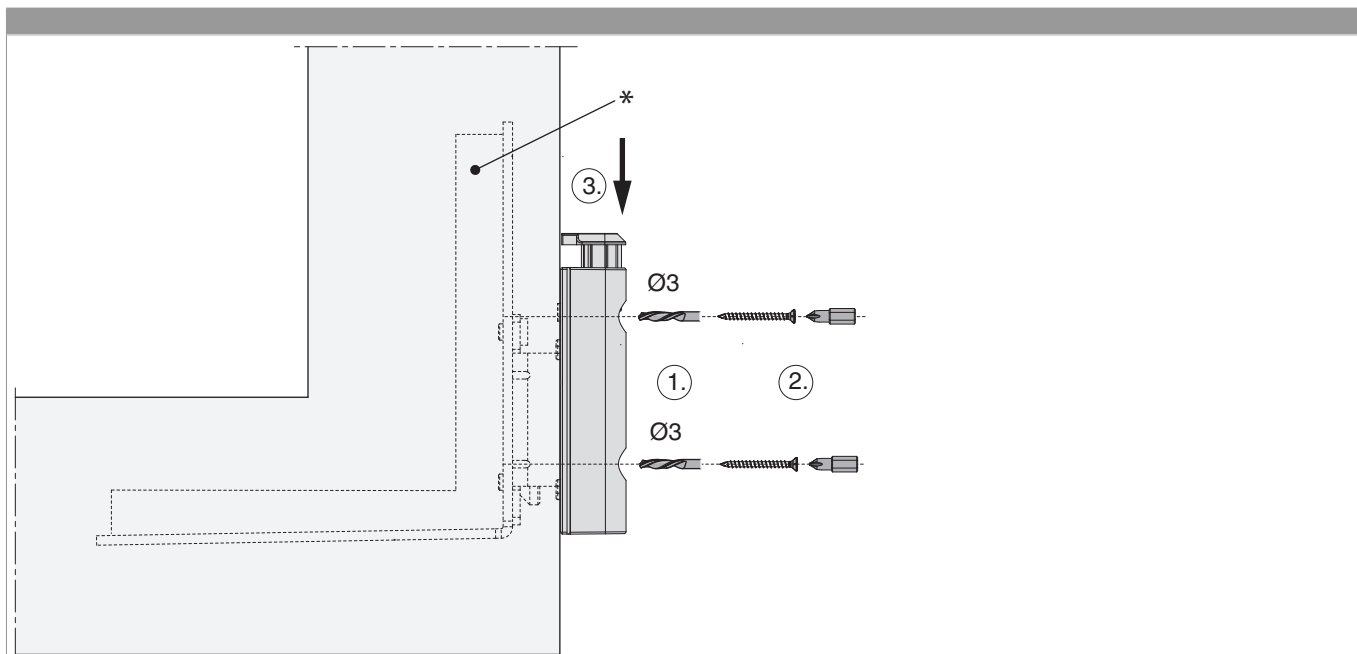

- Das Falzecklagerband in den Fensterfalz anlegen, vorbohren (1.) und verschrauben (2.). Wenn eine Beschlagnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage (Art. Nr. 44234 oder 40485) verwendet werden.
- Die beiden Löcher am Überschlag vorbohren (1.) und verschrauben (2.)
- Schmutzabdeckung von oben einschieben (3.)
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!


* Winkelbandunterlage Art. Nr. 44234



225400 - Ecklagerband DT130 für Fenstertür mit ÜV 12/18-13 rechts Titan - S


Freimaßangabe

	X
18Ü	14
20Ü	16

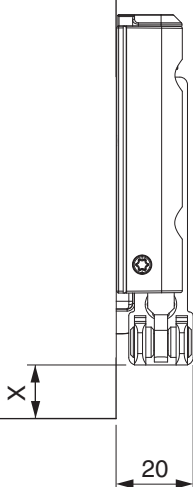

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

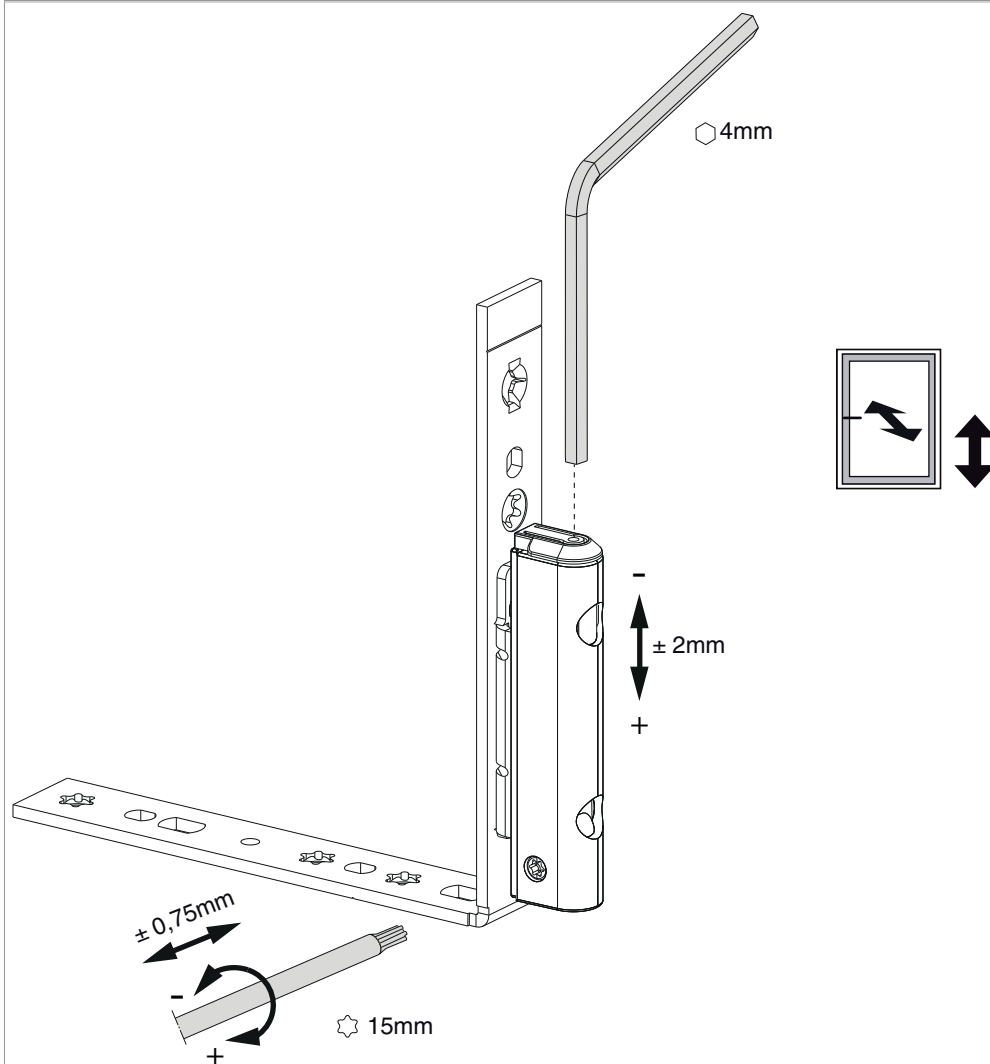

Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Inbusschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Inbusschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.