



236672 - Türschloss Z-TS E92 DM45 PZ 4 i.S. GM 1.020 silber VK8 F-2.200x16 verlängerbar PT

verlängerbar	silber	92	45	8	1.020	4	1.950 - 2.200	16	2.200	5	236672
--------------	--------	----	----	---	-------	---	---------------	----	-------	---	--------


Schraubpositionstabelle

No											
236672	13	-970	-874	-806	-529	-461	-168	122	341	409	759,5

Zapfensitztabelle


No		Z1	Z2	Z3	Z4						
236672	4	-840	-495	375	795						

Fräse

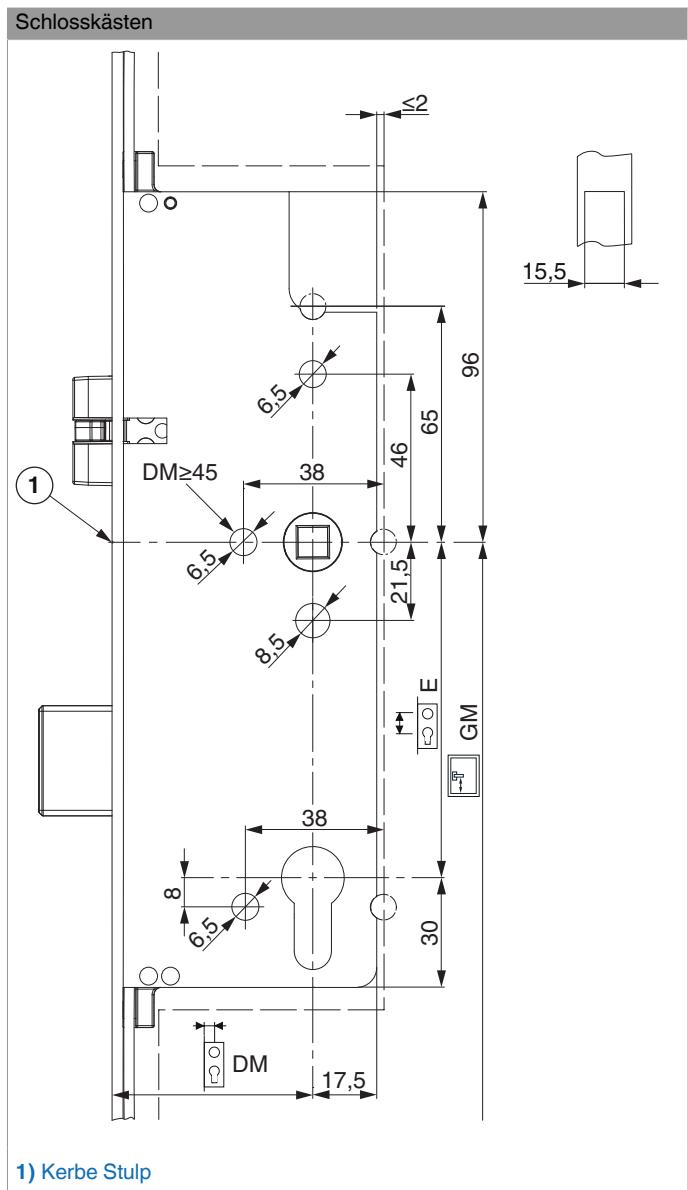


Fallenumstellung

Kurbelfalle

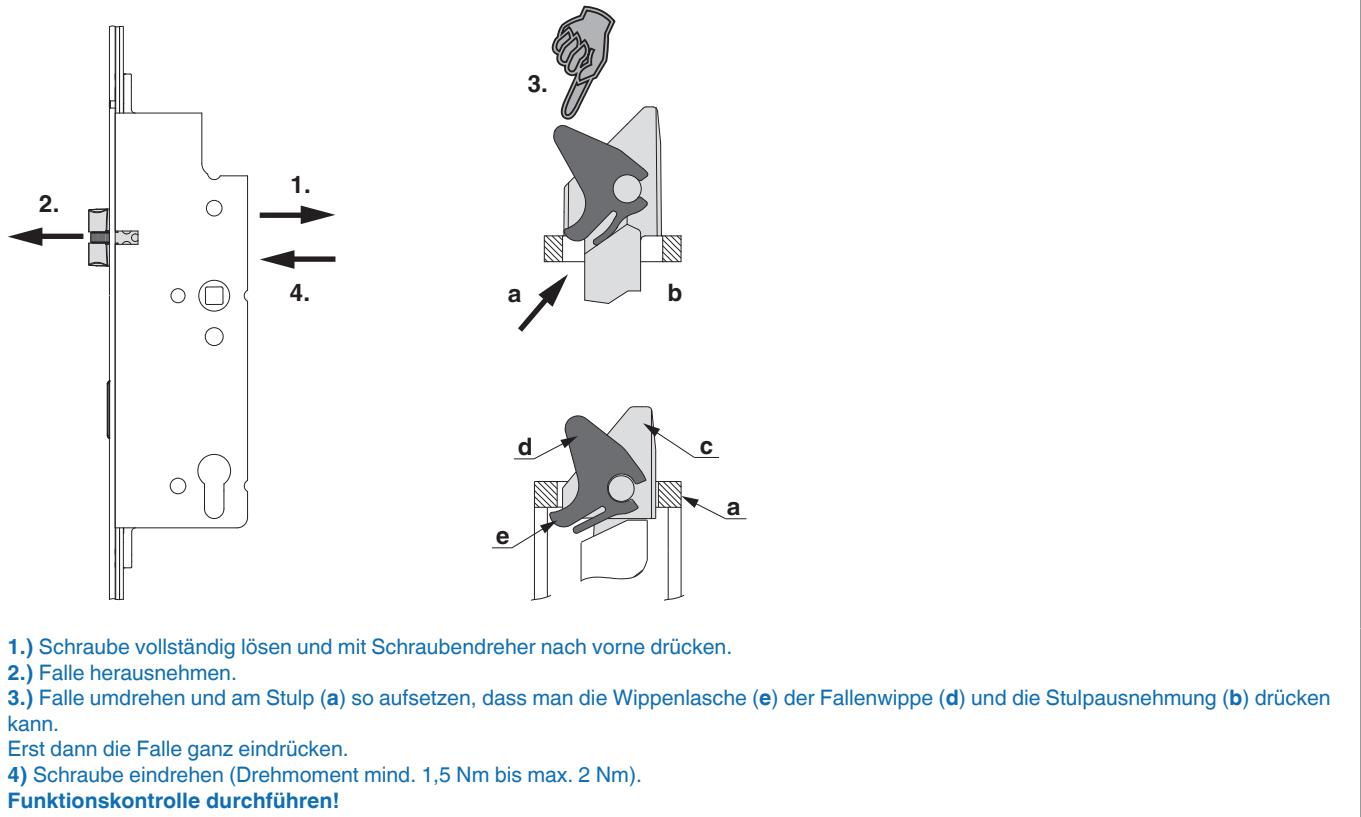

Einbau abgesetzte Kurbelfalle

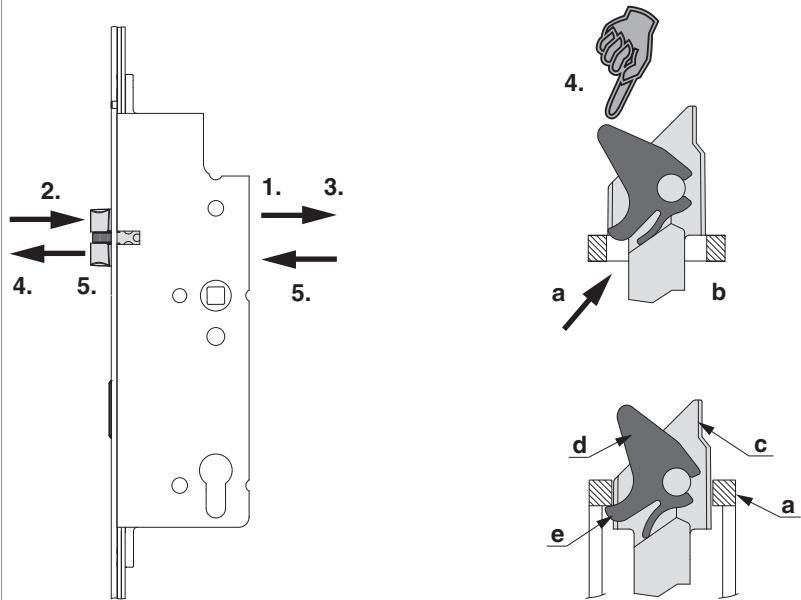

1.) Schraube vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken.

2.) Falle herausnehmen.

3.) Schraube herausdrehen.

4.) Abgesetzte Falle am Stulp (a) so aufsetzen, dass die Wippenlasche (e) der Fallenwippe (d) unter die Stulpausnehmung (b) gedrückt werden kann.

Bitte rechts/links beachten! Erst dann die Falle ganz eindrücken.

5.) Abgesetzte Falle komplett eindrücken und Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm)

Funktionskontrolle durchführen!

a) Stulp


b) Stulpausnehmung

c) Kurbelfalle

d) Fallenwippe

e) Wippenlasche


Einbau der Rollfalle

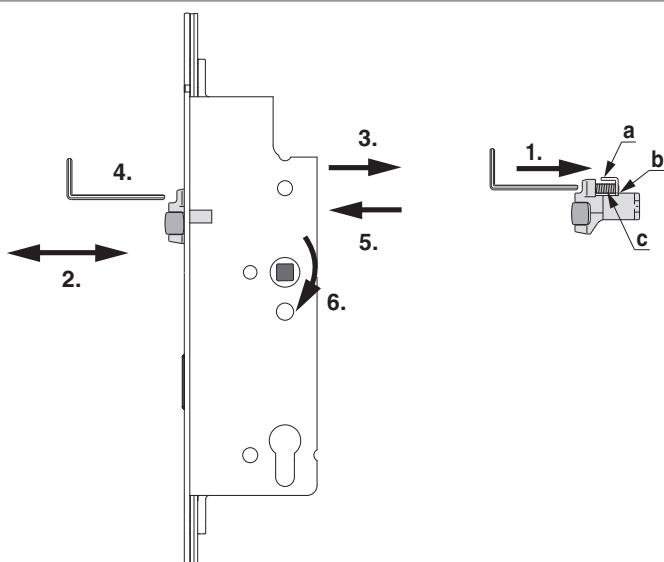

- 1.) Gewindestift mit einem 3 mm Inbusschlüssel bis zum Anschlag einschrauben.
- 2.) Die Rollfalle in das Türschloss so einsetzen dass der Gewindestift der Rollfalle von der Oberseite eingestellt werden kann.
- 3.) Schraube an der Rückseite des Schlosskastens wieder einschrauben (Drehmoment mind. 1,5 Nm max. 2 Nm).
- 4.) Rollfalle durch das Herausdrehen des Gewindestiftes mit Hilfe des Justierwinkels einstellen (dem Schließteil anpassen).
- 5.) Schraube vollständig lösen.
- 6.) Rollfalle festhalten und Griff betätigen.

a) Justierwinkel
b) Anschlag
c) Gewindestift


Gebrauchshinweise

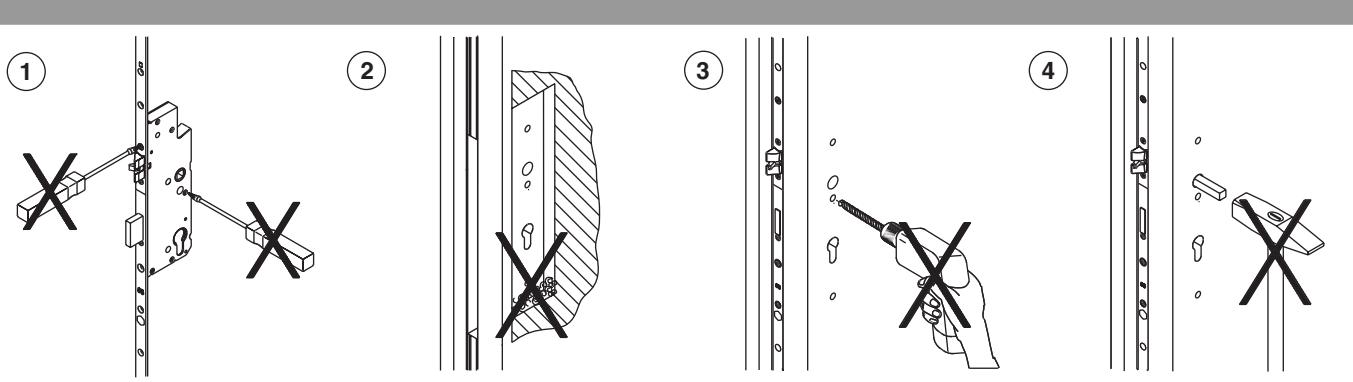

- 1) Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!
- 2) Späne aus Frästasche entfernen!
- 3) Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!
- 4) Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!




**236672 - Türschloss Z-TS E92 DM45 PZ 4 i.S. GM 1.020
silber VK8 F-2.200x16 verlängerbar PT**

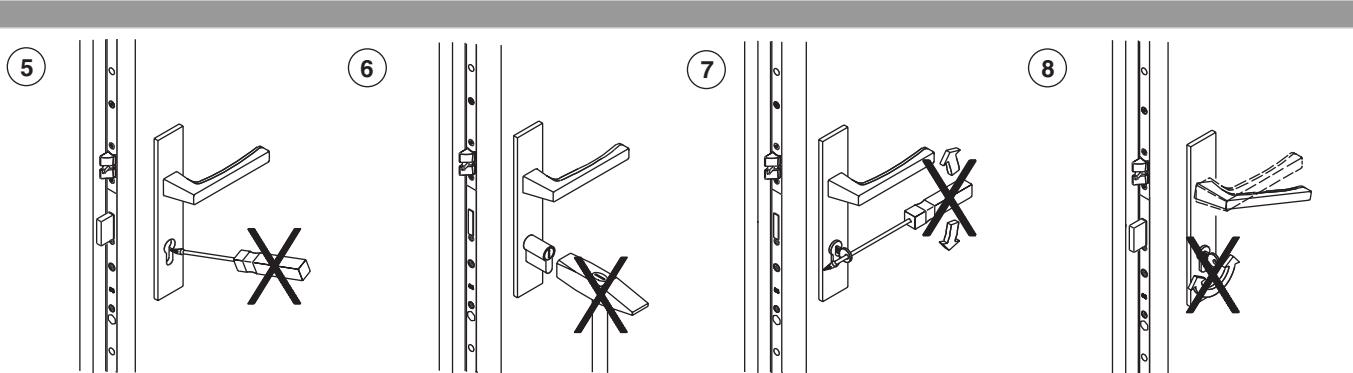

5) Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!

6) Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!

7) Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!

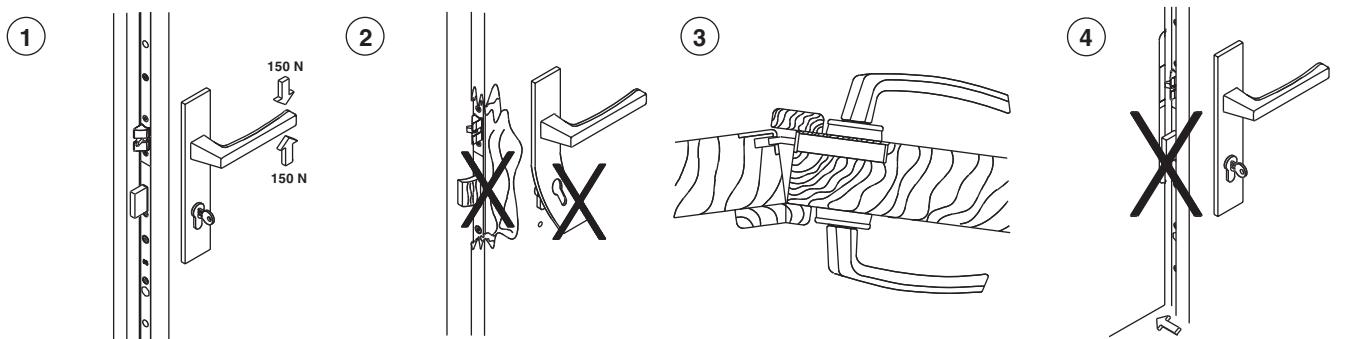


1) Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!

2) Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.

3) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden.

4) Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!

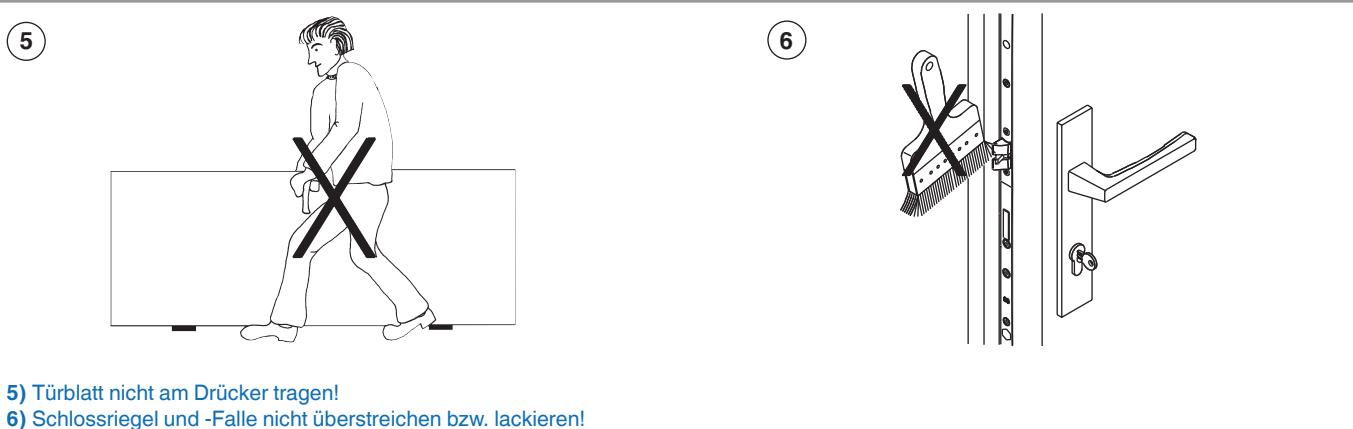


5) Türblatt nicht am Drücker tragen!

6) Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!



**236672 - Türschloss Z-TS E92 DM45 PZ 4 i.S. GM 1.020
silber VK8 F-2.200x16 verlängerbar PT**

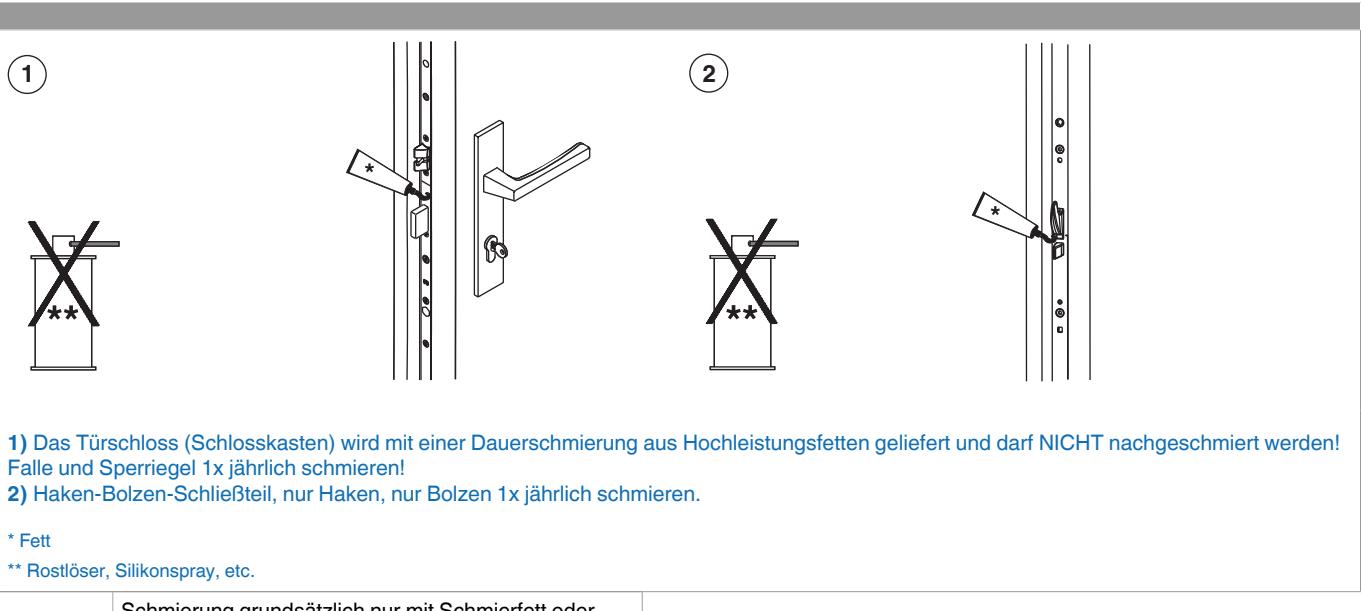

1) Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden!
Falle und Sperriegel 1x jährlich schmieren!

2) Haken-Bolzen-Schließteil, nur Haken, nur Bolzen 1x jährlich schmieren.

* Fett

** Rostlöser, Silikonspray, etc.



Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder
technischer Vaseline!
Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonsprays usw. ver-
wenden!

Verwendung von Transportsicherungen

