

## Spezial-Polymer zur universellen Verklebung von Dichtfoliensystemen im Bereich Fenster/Fassade und Metallbau

### EIGENSCHAFTEN

- UV-stabil
- Spaltüberbrückend
- Bis -5 °C verarbeitbar bis zu 20 mm
- Korrektur im frischen Klebett problemlos möglich
- Haftung auf den meisten Gummiqualitaten auch auf EPDM (Vorversuche notwendig)
- EMI CODE EC 1 Plus zertifiziert
- Produktdeklarationen und Herstellererklarungen gema DGNB, LEED, baubook und bauXund verfugbar
- Sehr gut geeignet fur MINERGIE-ECO
- Entspricht 1. Prioritat Eco-BKP (Eco-Baukostenplan)

### EINSATZBEREICHE

TEROSON AD KDS wird fur folgende Anwendungen eingesetzt:

- Verklebung von Dichtfolien z.B.: TEROSON FO 3 mit dem Baukorper
- Verklebung von Dichtfolien z.B.: TEROSON FO 3 mit dem Fenster-/Fassadenelement
- Zum Verkleben von TEROSON FO SD 150 M+S und TEROSON FO KSK M+S auf unebenen Untergrunden geeignet
- Zum Verkleben der uberputzbaren Folien wie z. B. TEROSON FO 1 / 50 SK FOIL-TACK Folien
- Zum Verkleben von EPDM-Folien geeignet
- Zum Abdichten von Durchdringungen z. B. Kabeldurchfuhungen, Gewindestabe u. a bei den Folien TEROSON FO 3, SD 150 M+S, KSK M+S geeignet

TEROSON AD KDS ist ein ausspritzbarer, durch Luftfeuchtigkeitsaufnahme schnell durchhartender 1-Komponenten-Klebstoff auf MS-Polymer-Basis. Durch Erhohung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann die Vernetzung und Hautbildung beschleunigt werden.



### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu verklebenden Fugenflanken mussen trocken,

sauber, tragfahig, staub-, fett- und trennmittelfrei sein. TEROSON AD KDS haftet ohne Primer auf Elementen und Untergrunden wie: Blech (roh, entfettet, phosphatiert, feuerverzinkt, decklackiert), Edelstahl, Messing, Alu (roh, eloxiert und lackiert), PC, ABS, EPDM (Vorversuch notwendig), PA und Hart-PVC. Der Einsatz

von TEROSON PR PRIMER P800 verbessert die Haftung des Klebstoffs TEROSON AD KDS auf mineralischen Untergründen, z.B. Beton, Putz der

Mörtelgruppe PII und PIII usw. Aufgrund der Vielzahl der am Markt vorhandenen Beschichtungssysteme/Materialien empfehlen wir Ihnen immer einen Eigenversuch.

## VERARBEITUNG

Die Verklebung von Dichtfolien mit TEROSON AD KDS auf dem Baukörper kann je nach Objektgegebenheiten gegenüber der selbstklebenden Ausrüstung aufgrund der pastösen und nivellierenden Eigenschaften eine Reihe von Vorteilen bieten,

- z.B. bei sehr rauen Untergründen, um die Wasserdichtigkeit (z.B. im Sturzbereich) 100 prozentig sicherzustellen oder
- wenn aufgrund konstruktiver Gegebenheiten ein Anarbeiten der Folie nicht durchführbar erscheint.

TEROSON AD KDS kann bis zu einer Luft- und Untergrundtemperatur von -5 °C verarbeitet werden. Bei Temperaturen unter +5 °C verzögerte Vernetzung der Kleb- und Dichtstoffpaste beachten. TEROSON AD KDS mit der Hand- oder Druckluftpistole (Luftdruck 0,5 bis 5 bar) streifenförmig auf den Untergrund auftragen. Anschließend ist die zu verklebende Dichtfolie satt in die noch frische, hautfreie Klebstoffpaste einzudrücken und mittels Andrückrolle einzurollen. Bei unebenen Untergründen kann mit TEROSON AD KDS die obere Kante der TEROSON FO 3 verklebt und zusätzlich gegen hinterläufiges Wasser abgedichtet werden.

## BITTE BEACHTEN

Nur so viel TEROSON AD KDS vorlegen, das nach dem Anrollen eine ausreichende Haftung gegeben ist. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Kontaktfindung muss nach dem Andrücken die Klebefläche eine Mindestbreite aufweisen. Bei TEROSON FO 3 ist eine Mindestbreite von 30 mm und eine Dicke von 1 mm ausreichend.


Bei der Verklebung anderer Dichtfolien empfehlen wir eine Mindestklebebreite von 50 mm sowie die Durchführung einer Probeverklebung.

Seitlich ausgetretene Klebstoffpaste kann im horizontalen Bereich zur zusätzlichen Abdichtung beigespachtelt werden.

Bei Durchdringungen sollten die Folien mit einem Kreuzschnitt entsprechend der notwendigen Größe eingeschnitten werden. Danach die Folienecken zurückklappen und den Klebstoff in die Hohlkammer unter der Folie spritzen. Im Anschluss die hochgeklappten Ecken in das Klebrett einlegen und die Ecken

oberhalb der Folie mit Teroson AD KDS großzügig eindichten. Je nach Art und Größe der Durchdringung die Öffnung mit einem zusätzlichen Stück Folie überkleben.

## Verwendung von TEROSON AD KDS als Klebstoff für Standardverklebungen

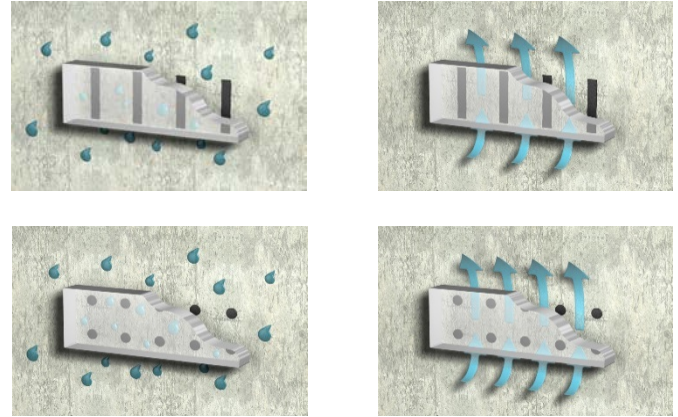

Wenn der Klebstoff punkt- oder strangweise aufgetragen wird (siehe Abbildungen), kann sich keine Feuchtigkeit ansammeln und der Abbindeprozess wird durch den Kamineffekt beschleunigt.

Die objektspezifischen Gegebenheiten sowie die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Bei auftretenden Fragen sollten Sie vor der Verarbeitung Rücksprache mit den Anwendungstechnikern von TEROSON halten.

## REINIGUNG

Klebstoffreste sofort mit einem Tuch z.B. Tangit Reinigungstücher entfernen. Nach dem Abbinden kann der Klebstoff nur noch mechanisch entfernt werden. Gegebenenfalls sind Schutzmaßnahmen einzuhalten.

## NACHHALTIGES BAUEN

Für dieses Produkt können Produktdeklarationen und Herstellererklärungen für nachhaltige Gebäude auf Anforderung erstellt werden. Die Dokumente können gemäß den Anforderungen von DGNB, LEED baubook und BauXund erstellt werden. Die Datenblätter werden Objekt- und Verarbeiterbezogen ausgestellt und können zur Dokumentation eines nachhaltigen Gebäudes dem Auditor zur Verfügung gestellt werden.

## LAGERUNG

Kühl und trocken, am günstigsten zwischen +10 °C und +25 °C. Lagerzeit: 12 Monate (in Originalverpackung).

Anbruchgebände schnellstmöglich verarbeiten.

## VERPACKUNG

TEROSON AD KDS

Karton mit 16 Schlauchbeutel à 570 ml

## Technische Daten

### TEROSON AD KDS

Basis:	Silanvernetzendes Polymer	
Härtungsart:	feuchtigkeitshärtend	
Konsistenz:	pastös	
Inhalt der Schlauchbeutel:	570 ml	
Geruch:	geruchslos	
Farbe:	schwarz	
Dichte ca.	1,5 g/cm <sup>3</sup>	
DIN 53 217, Teil 2:		
Shore-A-Härte	ca. 24	ISO
868, (Durometer A)		
Hautbildung:	ca. 20 Min. (bei +20°C)	
Verarbeitungstemp.:	-5°C bis + 40°C	
Durchhärtung:	2 mm/24 Std. bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit	
Temp. Beständigkeit:	- 40°C bis +100 °C	
Zul. Gesamtverformung:	ca. 25 %	
Zugfestigkeit DIN 53504:	ca. 0,9 MPa	
Brandverhalten (DIN EN 13501-1):	Klasse E	
Verarbeitungstemperatur (Luft/Untergrund):	-5 °C bis +40 °C	
Schichtdicken des Klebstoffs	2-20 mm	
Volumenveränderung DIN 52 451, Teil 1:	< 2 %	

## ENTSORGUNGSHINWEIS

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben.

Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall-Baustellenabfall entsorgen.

Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoffsammlung zuzuführen.

Europäische Abfallschlüsselnummer für TEROSON AD KDS (EAK): 080409

## Zertifikate



## Bauteilprüfung

Prüfinstitut: Ift (Institut für Fenstertechnik)  
Prüfbericht Nr. 105 30839 R2

## eco-bau Bewertung

Prüfinstitut: eco-bau, Zürich  
Prüfbericht Nr. 201609.833

Neben den Angaben in diesem Merkblatt sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen lokalen Normen für die herzustellende Leistung zu beachten. Alle Angaben beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, auf eine Umgebungs- und Materialtemperatur von +23 °C und 50% relative Luftfeuchte. Bei anderen Klimabedingungen sind Verkürzung bzw. Verzögerung der Erhärtung und die daraus resultierenden Konsequenzen zu beachten.

Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und Transportkennzeichnungen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

**Henkel AG & Co. KGaA**  
Bautechnik Deutschland  
Henkelstr. 67  
D-40589 Düsseldorf  
Telefon 02 11/787-0  
Fax 02 11/798-3869

**Henkel Central Eastern Europe GmbH**  
Abt. Bautechnik  
Erdbergstr. 29  
A-1030 Wien  
Telefon 01/711 04-26 07  
Fax 01/711 04-26 59

**Henkel & Cie AG**  
Salinenstr. 16  
CH-4133 Pratteln 1  
Telefon 061/825 70 00  
Fax 061/825 74 46  
Internet: [www.TEROSON-bautechnik.com](http://www.TEROSON-bautechnik.com)

