


Halter ISOPlus

Kurzbeschreibung

Der Halter_ISO Plus für die Aluminium Außenfensterbank

Dient der einfach und sicheren

Stabilisierung gegen Wind und Wetter.

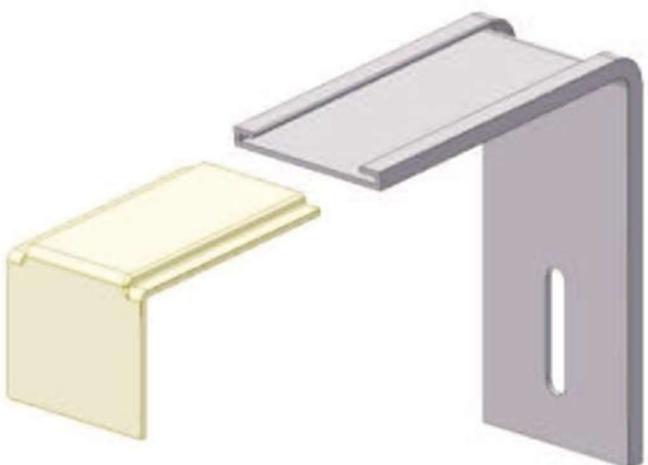

Ausführung

Der Halter_ISO Plus ist aus veredeltem Aluminium

In der Legierung EN AW 6060 T5, pressblank mit Kunststoff-

Formteil-Auflage in den Auszugslängen von 110mm bis 340mm lieferbar, so dass keine Kältebrücke entsteht.

Gr.1 verstellbar bis 110mm

Gr.2 verstellbar bis 140mm

Gr.3 verstellbar bis 180mm

Gr.4 verstellbar bis 240mm

Gr.5 verstellbar bis 260mm

Gr.6 verstellbar bis 300mm

Gr.7 verstellbar bis 340mm

Sicherheitsvorkehrungen

Die Ausführung und Montage muss nach den einschlägigen Normen

Und Richtlinien, den anerkannten Regeln und Technikern und den Angaben

Des Systemgebers erfolgen.

Verarbeitung

Der Halter_ISO Plus wird von unten in die Tropfnase der

Aluminium-Außenfensterbank eingelegt und beispielsweise

Mittels eines SchlagdüBELS am Mauerwerk befestigt.

Nach neuesten Berechnungen sollte der Halter_ISO Plus wie folgt angebracht sein:

1. Fensterbank-Ausladung von 150 mm bis 240 mm und Fensterbank-Länge > 80 cm
 - seitlicher Abstand max 40 cm
 - zwischen den einzelnen Halter Abstand max. 100 cm
2. Fensterbank-Ausladung > 240 mm und Fensterbank-Länge > 80 cm
 - seitlicher Abstand max. 40 cm
 - zwischen den einzelnen Halter Abstand max. 60 cm

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, sie können jedoch nur als unverbindliche Richtwerte gelten, die den Erfordernissen angepasst werden müssen. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Wir können eine Haftung nur für die einwandfreie, standardmäßige Qualität zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen.

Folgeschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vor dem Einsatz, schriftlich unter Nennung der zugesagten Eigenschaft, vereinbart wurden.

Stand der Herstellerangaben 12/16. Technische Änderungen vorbehalten. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Version finden Sie unter www.delwo.de