



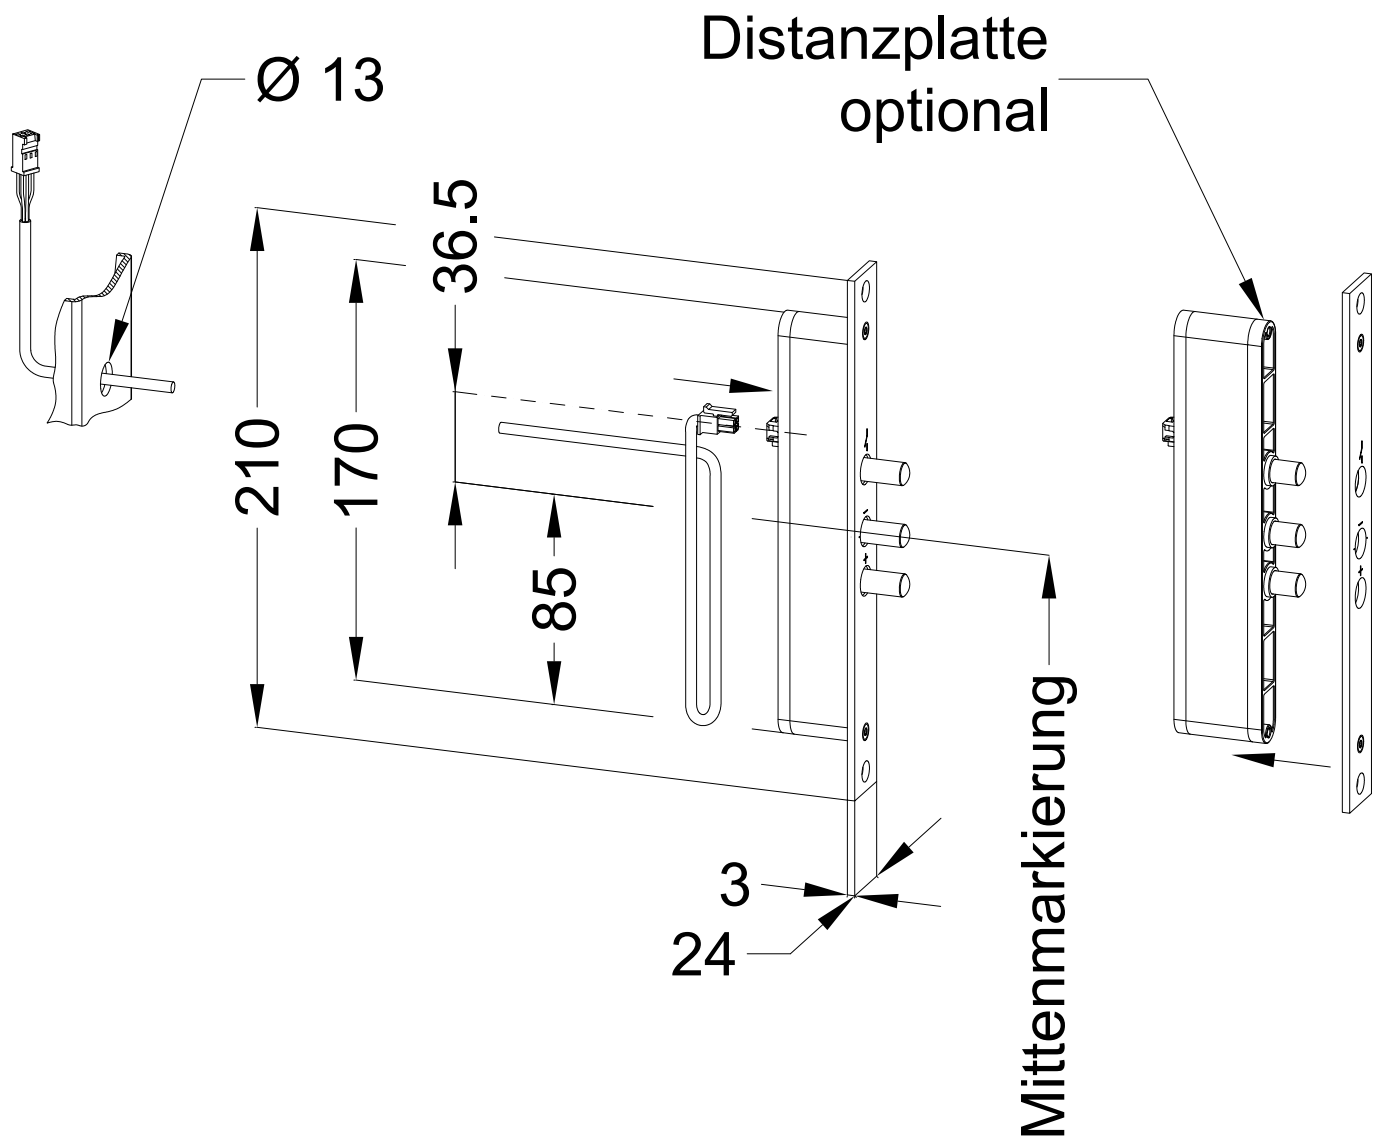


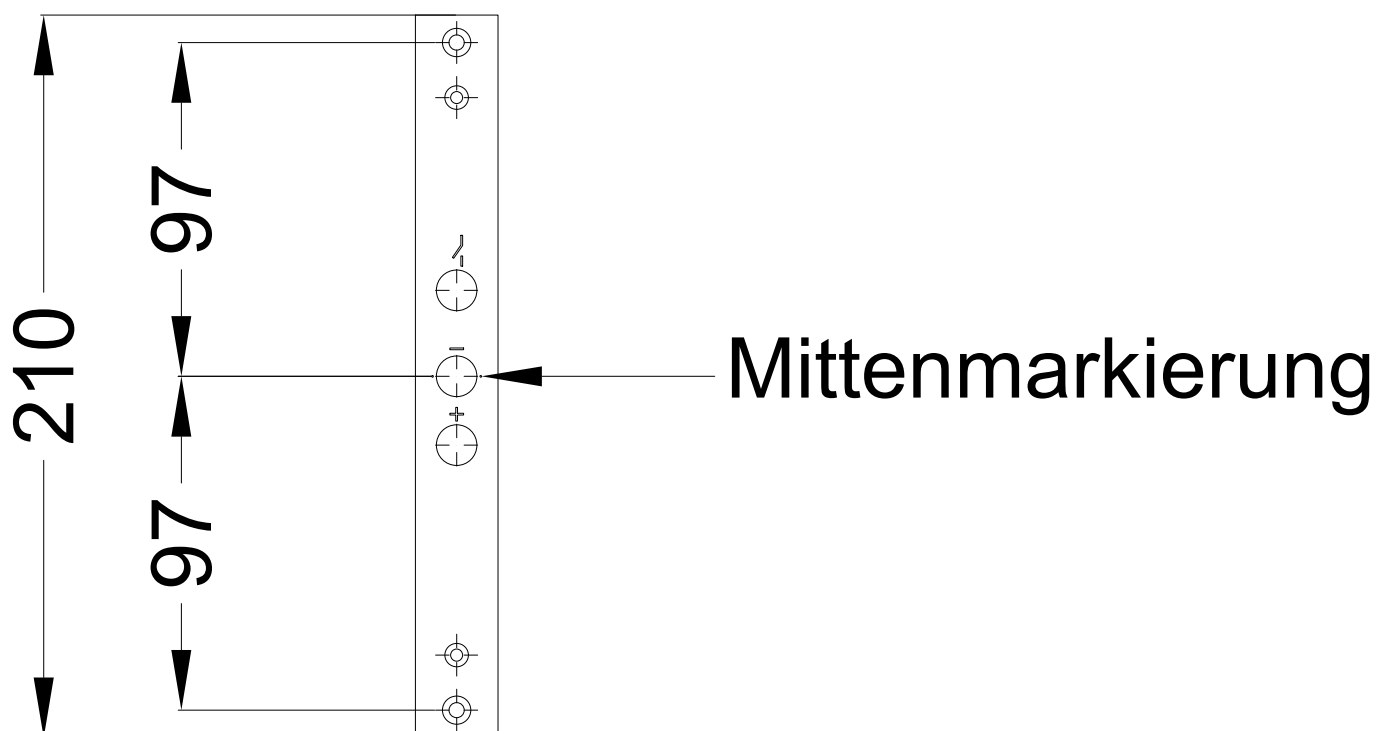

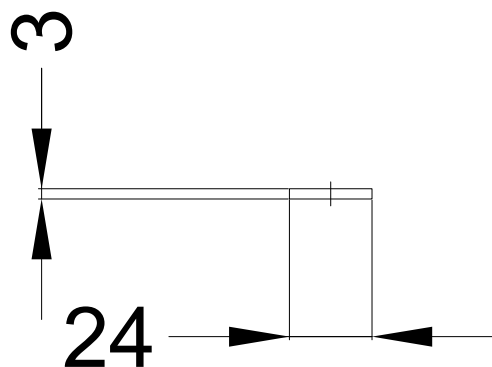

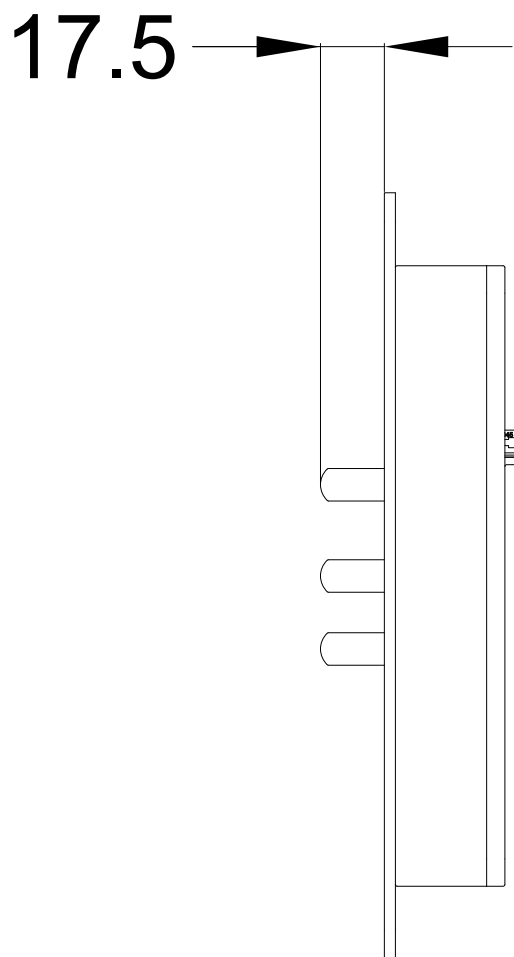


ohne  
Distanzplatte


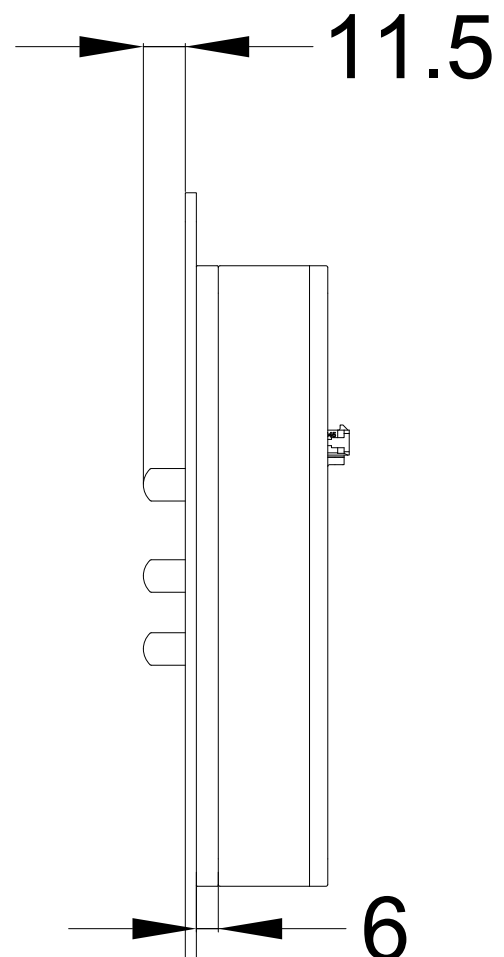


mit  
Distanzplatte

## Empfohlene Fräsung



Ø 12

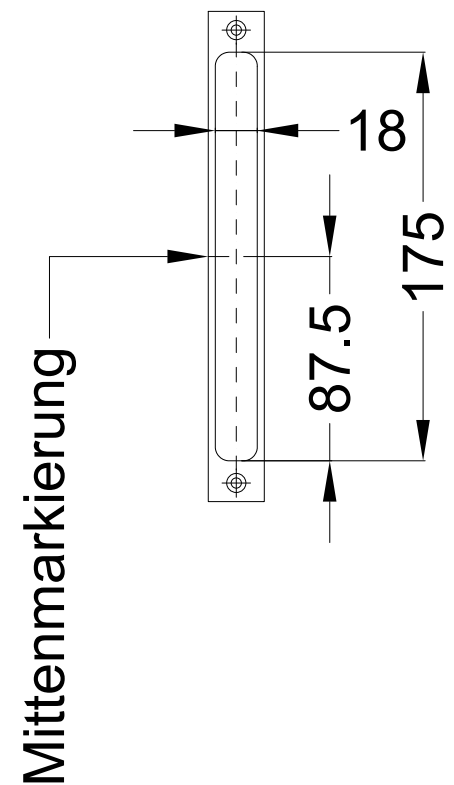
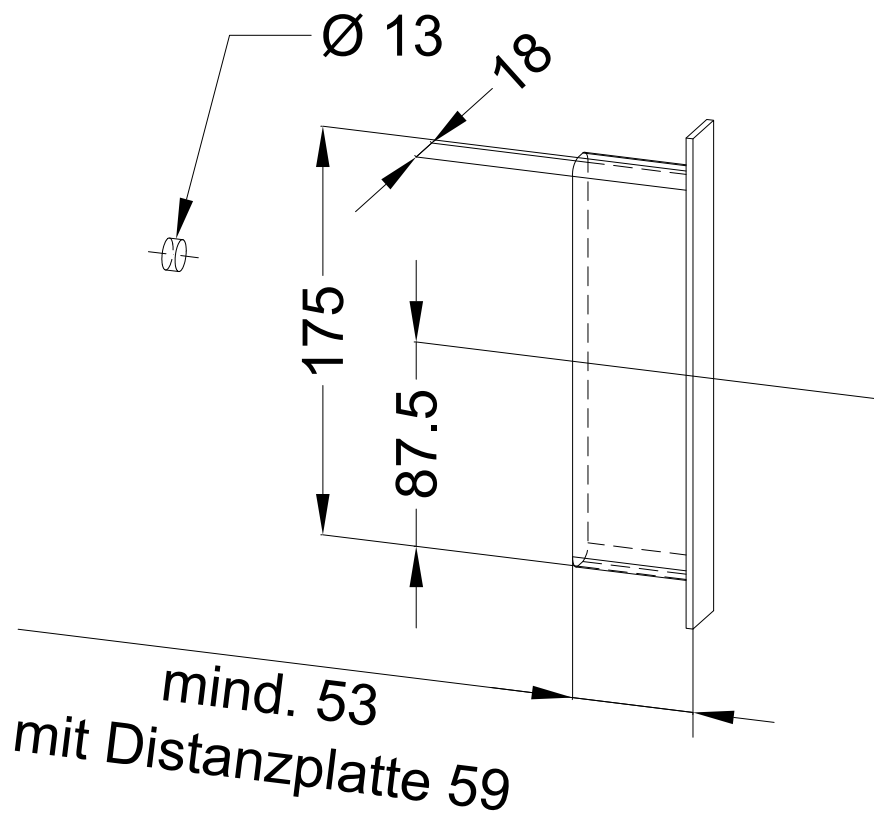


**Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen**  
**STV-STÖßELKONTAKT FLÜGELSEITE mit/ohne Energiespeicher**  
**Stulpe F24**





Allgemeine Vermaung

Frsmae

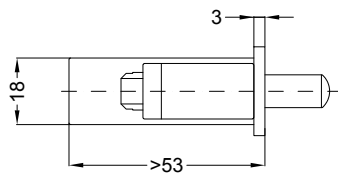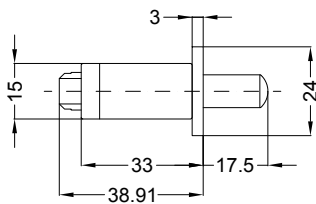

Situation Stelkontakt Flgelteil  
mit Stulpe F24

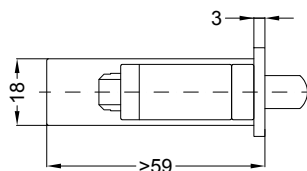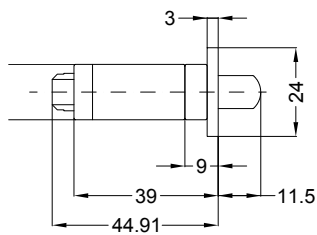

Situation Stelkontakt Flgelteil  
mit Stulpe F24 + Distanzplatte

Empfohlene Fräsung



Ø 12

